LNX000176 LINDA 70×80 *Sospensione lineare*



Apparecchio LED lineare da incasso o a plafone. Luce senza effetto puntinato (dot-free). Profilo in alluminio con schermo diffondente. Verniciatura secondo codici RAL o NCS. Indice R9 molto elevato per una resa naturalmente satura dei rossi.

SOSPENSIONE	PROTEZIONE	CLASSE I	POTENZA
	IP 44		≤ 43W/m

CCT	CRI	FASCIO	DRIVER
3000K	95	120°	Integrato

REGOLAZIONE **DALI**

GENERALI

Categoria	Sospensione lineare
Ambiente	Interno
Grado IP	IP44
Installazione	Da incasso o a plafone
Potenza	Fino a 43W/m
Temperatura colore	3000K
Resa cromatica (CRI)	Fino a 95
Flusso sorgente	Fino a 4680 Lm/m

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	Strip LED di alta qualità
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Lambertiana
Angolo di fascio	120°


ELETTRICA

Alimentatore	Integrato
Alimentazione	220Vac
Classe di isolamento	I

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	4kg/m
Finitura	Verniciato codice RAL o NCS
Materiale	Alluminio

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

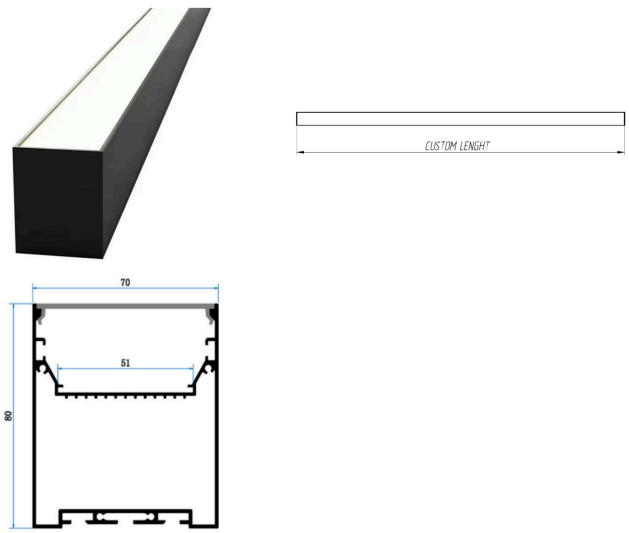

NOTE

- Disponibile con le seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K.
- Dimmerabile con driver DALI integrato.

ACCESSORI E OPZIONI

- Disponibile filtro antiabbagliamento per il controllo dell'UGR del flusso luminoso.