BOOST M EVO *Esterno e ambienti umidi*



Proiettore LED orientabile per esterni, per installazioni di illuminazione architetturale generale in esterni. Corpo in alluminio, verniciatura grigia.

PARETE	IP 66 PROTEZIONE	CLASSE I	11W POTENZA
4000K CCT	90 CRI	10° FASCIO	Integrato DRIVER

GENERALI

Categoria	LED
Ambiente	Esterno
Grado IP	IP66
Installazione	Parete / pavimento
Potenza	11W
Temperatura colore	4000K
Resa cromatica (CRI)	90
Flusso sorgente	1300Lm
Flusso apparecchio	Vedi dati fotometrici

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	LED Mid Power
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	PMMA rifrattiva
Angolo di fascio	10°


ELETTRICA

Alimentatore	Integrato
Alimentazione	230Vac
Classe di isolamento	I

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	250gr
Finitura	Grigio
Materiale	Alluminio pressofuso
Rotazione	90°
Inclinazione	+ / - 180°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

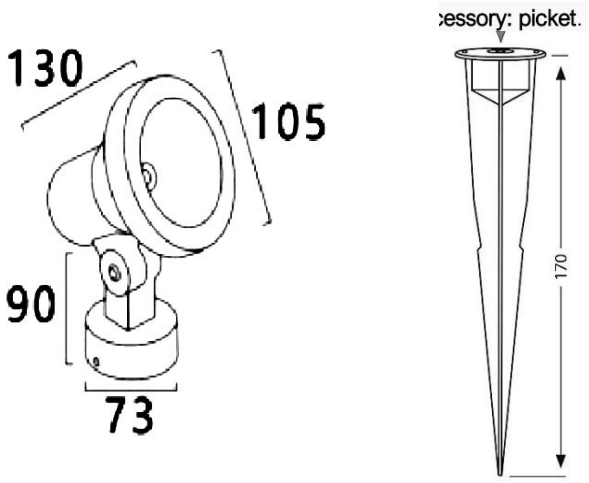

NOTE

- Disponibile con le seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K.
- BOZZA. Tutte le caratteristiche devono essere confermate.

ACCESSORI E OPZIONI

- Accessorio: picchetto.