LILY S LOW PROFILE *Downlight da incasso*



Apparecchio LED orientabile e completamente personalizzabile, da incasso a basso profilo in controsoffitto con molle in acciaio. Corpo in alluminio, lente in PMMA, luce diretta. Verniciatura secondo codici RAL e NCS. Valore R9 molto elevato, per una resa cromatica dei rossi naturalmente satura.

INCASSO	IP 40 PROTEZIONE	CLASSE III	4,5W POTENZA
3000K CCT	98 CRI	25° FASCIO	Remoto DRIVER

GENERALI

Categoria	Downlight da incasso
Ambiente	Interno
Grado IP	IP40
Installazione	Incasso in controsoffitto
Potenza	4,5W
Temperatura colore	3000K
Resa cromatica (CRI)	98
R9	97
Flusso sorgente	402Lm
Flusso apparecchio	Vedi dati fotometrici

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	COB LED
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Lente PMMA, rifrattore
Angolo di fascio	25°


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	120mA
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Foro d'incasso	46mm
Peso	50gr
Finitura	Bianco
Materiale	Alluminio
Rotazione	360°
Inclinazione	+/- 25°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

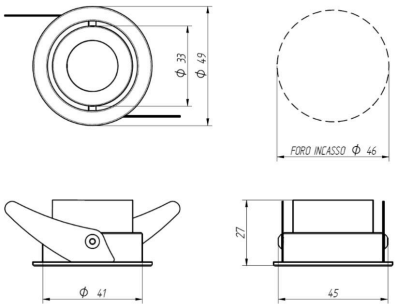

NOTE

- Dimmerabile con alimentatore remoto esterno a corrente costante.
- Driver da ordinare separatamente.
- Le caratteristiche meccaniche e ottiche sono completamente personalizzabili su richiesta.
- Disponibile nelle seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K.
- Disponibile con i seguenti angoli di fascio: 6°, 25°, 40°.