# SS01 - HANGAR *Segnapasso / applique*



Apparecchio LED a luce diffusa per esterni IP65, per installazioni di illuminazione architetturale generale in esterni. Adatto a installazioni a parete o a pavimento. Verniciatura personalizzata secondo codici RAL o NCS.

| PARETE | IP 65 PROTEZIONE | CLASSE III | 7W POTENZA |
|---|---|---|---|
| 2700K CCT | 90 CRI | 120° FASCIO | Remoto DRIVER |

REGOLAZIONE · SU RICHIESTA **DALI**

## GENERALI

| | |
|---|---|
| Categoria | Segnapasso / applique |
| Ambiente | Esterno |
| Grado IP | IP65 |
| Installazione | Parete / pavimento |
| Potenza | 7W |
| Temperatura colore | 2700K |
| Resa cromatica (CRI) | 90 |
| Flusso sorgente | 750Lm |
| Flusso apparecchio | Vedi dati fotometrici |

## OTTICA

| | |
|---|---|
| Emissione | Diretta |
| Sorgente LED | LED Mid Power |
| Distribuzione | Asimmetrica |
| Ottica | Lambertiana |
| Angolo di fascio | 120° |


## ELETTRICA

| | |
|---|---|
| Alimentatore | Remoto |
| Alimentazione | 24Vdc |
| Classe di isolamento | III |

## MECCANICA

| | |
|---|---|
| Dimensioni | Vedi disegno |
| Peso | 800gr |
| Finitura | Personalizzato (da definire) |
| Materiale | Acciaio/alluminio (da definire) |

### DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

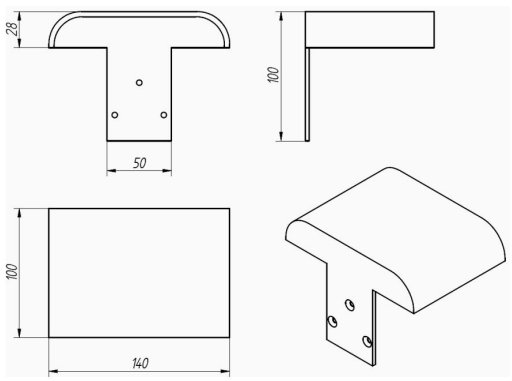


### NOTE

- Disponibile con le seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K.
- Dimmerabile DALI su richiesta.
- Driver remoto da ordinare separatamente.
- Disponibile anche con doppia emissione luminosa.
- BOZZA. Tutte le caratteristiche devono essere confermate.