QBO M TRACK MIRROR *Proiettore a binario*



Apparecchio LED completamente personalizzabile e orientabile per installazione su micro binario a bassa tensione. Corpo in alluminio, lente in PMMA. Luce diretta. Superfici con finitura a specchio. Disponibile verniciatura personalizzata secondo codici RAL e NCS. Valore R9 molto elevato per una resa cromatica naturalmente satura dei rossi.

BINARIO	IP 40 PROTEZIONE	CLASSE III	12W POTENZA
3000K CCT	98 CRI	18° FASCIO	Remoto DRIVER

REGOLAZIONE · SU RICHIESTA **DALI**

GENERALI

Categoria	Proiettore a binario
Ambiente	Interno
Grado IP	IP40
Installazione	Su micro binario
Potenza	12W
Temperatura colore	3000K
Resa cromatica (CRI)	98
R9	97
Flusso sorgente	1266Lm
Flusso apparecchio	Vedi dati fotometrici

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	LED COB
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Ottica rifrattiva
Angolo di fascio	18°


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	24Vdc / 48Vdc
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Peso	200gr
Finitura	Finitura a specchio
Materiale	Alluminio / acciaio / PMMA
Rotazione	+/- 180°
Inclinazione	0/90°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

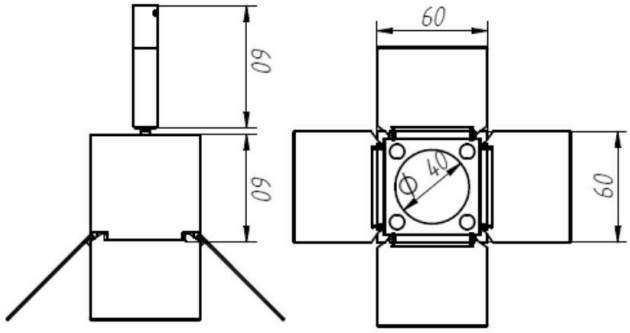

NOTE

- Le caratteristiche meccaniche e ottiche sono completamente personalizzabili.
- Disponibile con le seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K.
- Disponibile con i seguenti fasci luminosi: 18°, 24°, 38°, 60°.
- Dimmerabile DALI su richiesta.

ACCESSORI E OPZIONI

- Opzionale: collare interno verniciato nero lucido per effetto antiabbagliamento.
- Finiture galvaniche opzionali (es. oro, nichel, brunitura).