
DEVOR FLEX *Wall washer, downlight, uplight*

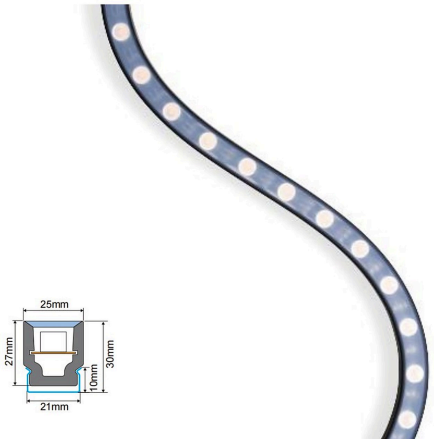

Apparecchio lineare flessibile, con grado di protezione IP65. Cavi In-Out per semplificare l'installazione. Sono disponibili carter personalizzati per controllare l'abbagliamento e guidare il fascio luminoso. Adatto ad aree esterne o all'illuminazione di pareti in ambienti umidi. Per ottimizzare gli effetti luminosi sono disponibili staffe orientabili personalizzate per la regolazione dell'apparecchio.

PARETE	IP 65 PROTEZIONE	CLASSE III	24W/m POTENZA
2700K CCT	90 CRI	25° FASCIO	Remoto DRIVER

REGOLAZIONE **DALI**

GENERALI

Categoria	Wall washer, downlight, uplight
Ambiente	Esterno
Grado IP	IP65
Installazione	Con staffa a parete o a soffitto
Potenza	24W/m
Temperatura colore	2700K
Resa cromatica (CRI)	90
R9	57
Flusso apparecchio	1732Lm

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	LED High Power
Distribuzione	Wall washer
Ottica	Ottica rifrattiva
Angolo di fascio	25°

ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	24Vdc
Classe di isolamento	III
Regolazione	Dimmerabile DALI su richiesta

MECCANICA

Dimensioni	(L x H x P): 1000 × 50 × 100mm
Peso	2kg/m
Finitura	Nero
Materiale	Materiali polimerici
Inclinazione	0-90° con staffe personalizzate

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

