BOOST M EVO IP65

Esterno e ambienti umidi



Proiettore LED a plafone completamente orientabile per applicazioni a 220Vac. Grado di protezione IP65. Driver integrato a bordo.

PROIETTORE	IP 66 PROTEZIONE	CLASSE I	10W POTENZA
4000K CCT	90 CRI	60° FASCIO	Integrato DRIVER

REGOLAZIONE **Triac**

GENERALI

Categoria	LED
Ambiente	Esterno
Grado IP	IP66
Installazione	A plafone
Potenza	10W
Temperatura colore	4000K
Resa cromatica (CRI)	90
Flusso sorgente	800 lm

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	DOB
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Largo
Angolo di fascio	60°


ELETTRICA

Alimentatore	Integrato
Alimentazione	220 Vac
Classe di isolamento	I

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	Circa 1 kg
Finitura	Antracite
Materiale	Metallo
Rotazione	180°
Inclinazione	90°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

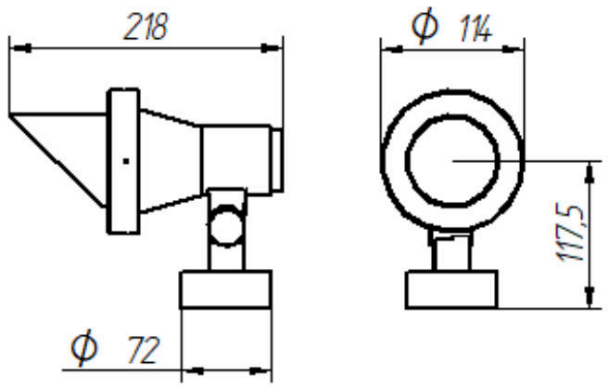

NOTE

– Dimmerabile TRIAC.

ACCESSORI E OPZIONI

– Opzionale: picchetto da terra.