ROTORLED (T5) *Vetrine e teche gioielli*



Struttura LED in alluminio con sistema di dimmerazione.

VETRINA	PROTEZIONE	POTENZA	CCT	CRI	FASCIO
	IP 40	1,2W	3000–6000K	>90	30°

GENERALI

Categoria	LED
Ambiente	Interno
Grado IP	IP40
Installazione	Da incasso
Potenza	12×1,2W
Temperatura colore	3000K, 4000K, 6000K
Resa cromatica (CRI)	>90
Flusso apparecchio	12×450

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	Array LED
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Spot
Angolo di fascio	12×30°


ELETTRICA

Alimentazione	24 Vdc

MECCANICA

Dimensioni	Ø150×26mm
Foro d'incasso	Ø133
Materiale	Alluminio

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

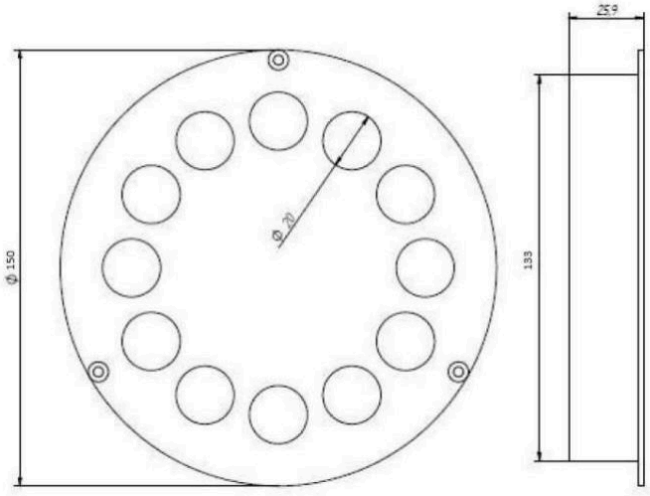

NOTE

- Dimmerabile con alimentatore a corrente costante non incluso.