
NOVASPIRIT 1413 ASYMMETRIC MAG *Apparecchio lineare*

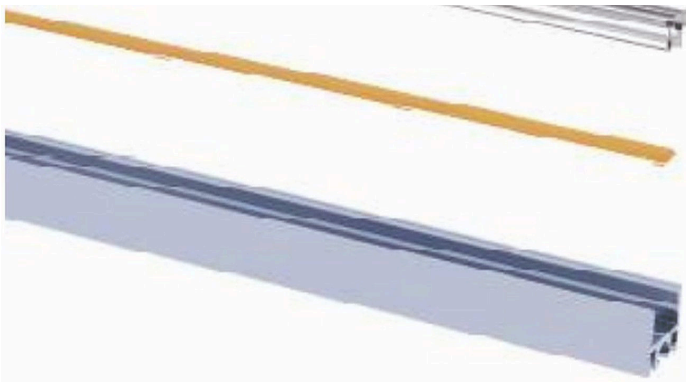

Profilo in alluminio estruso con lente piano-convessa in PMMA. Adatto all'installazione di strip LED da 4,8W/m fino a 24W/m, con package LED 2835 o 5050, anche RGBWW. Adatto all'installazione di strip LED IP20 o IP65. Adatto a strip LED di larghezza fino a 10 mm.

LINEARE	IP 20	≤ 24W/m	RGBWW
	PROTEZIONE	POTENZA	COLORE

25–50°
FASCIO

GENERALI

Categoria	Apparecchio lineare
Ambiente	Interno o esterno
Grado IP	IP20
Installazione	Montaggio a plafone con clip
Potenza	Fino a 24W/m


OTTICA


Emissione	Apparecchio lineare
Sorgente LED	3528, 5050, RGBWW
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Rifrattiva
Angolo di fascio	Asimmetrica 25°-50°

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Finitura	Alluminio
Materiale	Alluminio

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

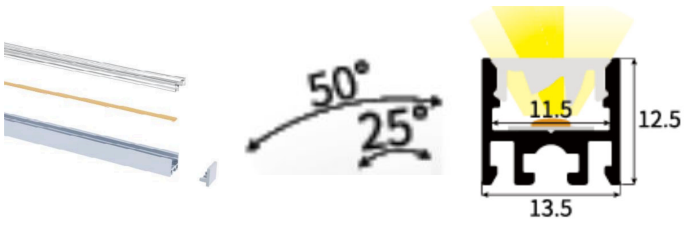

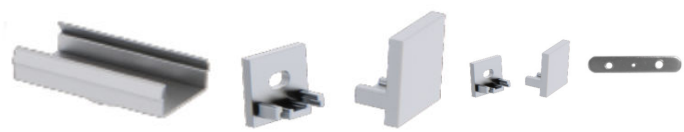

NOTE

- Fissaggio con clip metalliche.
- Tappo di chiusura.
- Connettore metallico.
- Clip metallica di fissaggio.