
NANO BULLET THECA MODULE

Vetrine e teche gioielli

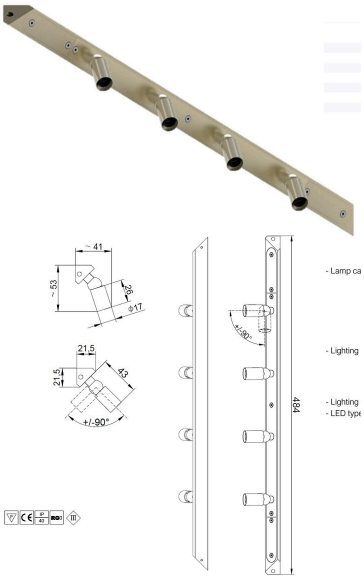

Apparecchio LED lineare completamente personalizzabile per installazione in vetrine, espositori e arredi. Disponibile in lunghezze personalizzate. Fascio a doppio punto, corpo in alluminio, lente in PMMA. Luce diretta. Dimmerabile.

VETRINA	IP 40 PROTEZIONE	CLASSE III	12W POTENZA
3500K CCT	90 CRI	25° FASCIO	Remoto DRIVER

GENERALI

Categoria	LED
Ambiente	Interno
Grado IP	IP40
Installazione	Vetrina
Potenza	12W
Temperatura colore	3500K
Resa cromatica (CRI)	90
Flusso sorgente	Lm/m
Flusso apparecchio	Vedi dati fotometrici

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	LED Mid Power
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Ottica rifrattiva
Angolo di fascio	25°

ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	24Vdc
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	0,45Kg
Finitura	Qualsiasi codice RAL e NCS
Materiale	Alluminio
Rotazione	+/- 90°
Inclinazione	+/- 90°

NOTE

- Tutte le caratteristiche sono da confermare tramite l'analisi dei prototipi.
- Dimmerabile su richiesta con alimentatore esterno remoto.
- Driver da ordinare separatamente.
- Le caratteristiche meccaniche e ottiche sono completamente personalizzabili su richiesta.
- Disponibile con le seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K.