BOOST L IP65

Esterno e ambienti umidi

SCHEDA IN AGGIORNAMENTO



Apparecchio LED orientabile per installazione in esterno. Corpo in alluminio, schermo in vetro temperato. Verniciatura secondo codici RAL e NCS.

PARETE	IP 65 PROTEZIONE	CLASSE III	25W POTENZA
2700K CCT	>90 CRI	30° FASCIO	Integrato DRIVER

REGOLAZIONE · SU RICHIESTA **DALI**

GENERALI

Categoria	COB LED
Ambiente	Esterno
Grado IP	IP65
Installazione	Installazione a parete
Potenza	25W
Temperatura colore	2700K
Resa cromatica (CRI)	>90
Flusso apparecchio	3200Lm

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	COB LED
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Spot
Angolo di fascio	30°


ELETTRICA

Alimentatore	A bordo
Alimentazione	220 VAC
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Finitura	RAL 9005
Materiale	Alluminio

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

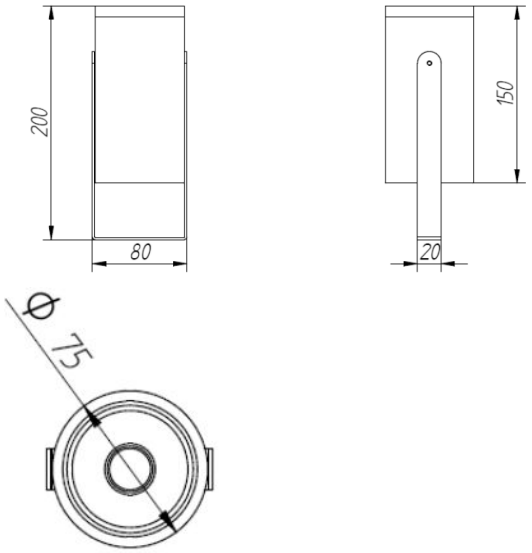

NOTE

- Caratteristiche meccaniche e ottiche completamente personalizzabili su richiesta.
- Dimmerabile DALI su richiesta.