
QBO M PLA MIRROR *Proiettore a plafone*

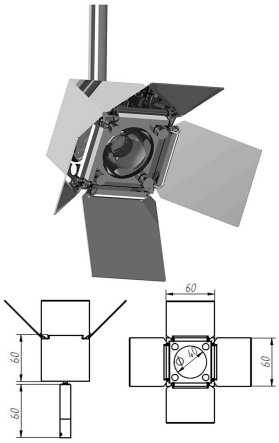

Apparecchio LED completamente personalizzabile e orientabile per installazione in controsoffitto, con cassa esterna minimale. Corpo in alluminio, lente in PMMA. Luce diretta. Superfici con finitura a specchio. Verniciatura secondo codici RAL e NCS. Valore R9 molto elevato per una resa cromatica naturalmente satura dei rossi.

PLAFONE	IP 40	12W	3000K
	PROTEZIONE	POTENZA	CCT

98	18°	Remoto
CRI	FASCIO	DRIVER

REGOLAZIONE · SU RICHIESTA **DALI**

GENERALI

Categoria	Proiettore a plafone
Ambiente	Interno
Grado IP	IP40
Installazione	A soffitto con cassaforma
Potenza	12W
Temperatura colore	3000K
Resa cromatica (CRI)	98
R9	97
Flusso sorgente	1266Lm
Flusso apparecchio	Vedi dati fotometrici

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	LED COB
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Ottica rifrattiva
Angolo di fascio	18°


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	700mA

MECCANICA

Peso	200gr
Finitura	Finitura a specchio
Materiale	Alluminio / acciaio / PMMA
Rotazione	+/- 180°
Inclinazione	0/90°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

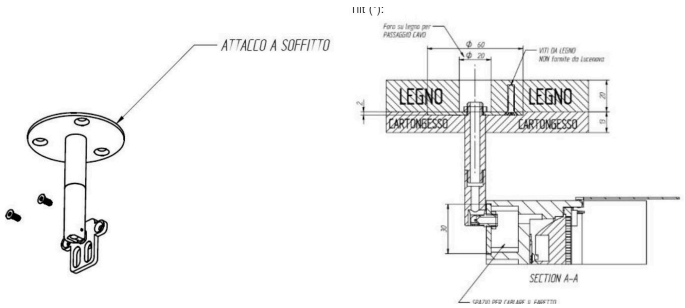

NOTE

- Le caratteristiche meccaniche e ottiche sono completamente personalizzabili.
- Disponibile con le seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K.
- Disponibile con i seguenti fasci luminosi: 18°, 24°, 38°, 60°.
- Dimmerabile DALI su richiesta.

ACCESSORI E OPZIONI

- Opzionale: collare interno verniciato nero lucido per effetto antiabbagliamento.
- Finiture galvaniche opzionali (es. oro, nichel, brunitura).
- Cassaforma da installare nel controsoffitto