NANO BULLET PENTA THECA MODULE

Vetrine e teche gioielli



Apparecchio LED lineare completamente personalizzabile, per installazione in vetrine, teche, espositori e arredi. Disponibile in lunghezze su misura. Fascio con effetto dot–line–dot, corpo in alluminio, lente in PMMA. Luce diretta. Dimmerabile.

VETRINA	IP 40 PROTEZIONE	CLASSE III	14W POTENZA
3500K CCT	90 CRI	25–45° FASCIO	Remoto DRIVER

GENERALI

Categoria	LED
Ambiente	Interno
Grado IP	IP40
Installazione	Vetrina
Potenza	14W
Temperatura colore	3500K
Resa cromatica (CRI)	90
Flusso sorgente	1500Lm
Flusso apparecchio	Vedi dati fotometrici

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	LED COB
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Ottica rifrattiva
Angolo di fascio	2×25° + 5×45°


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	24Vdc
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	0,400Kg
Finitura	Qualsiasi codice RAL e NCS
Materiale	Alluminio
Rotazione	+/- 90°
Inclinazione	+/- 90°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

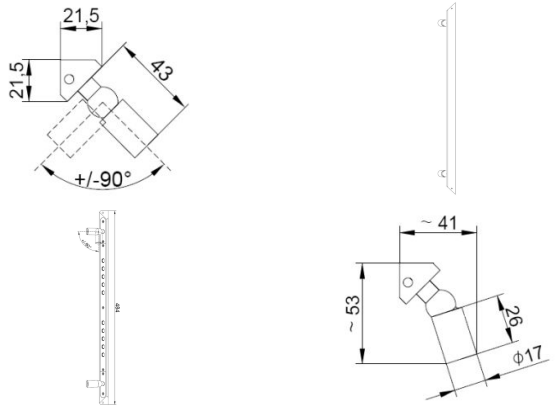

NOTE

- Tutte le caratteristiche sono da confermare a seguito dell'analisi dei prototipi.
- Dimmerabile su richiesta con alimentatore remoto esterno.
- Driver da ordinare separatamente.
- Caratteristiche meccaniche e ottiche completamente personalizzabili su richiesta.
- Disponibile con le seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K.