
LEILA 3X RGBW

Apparecchio a plafone RGBW DMX

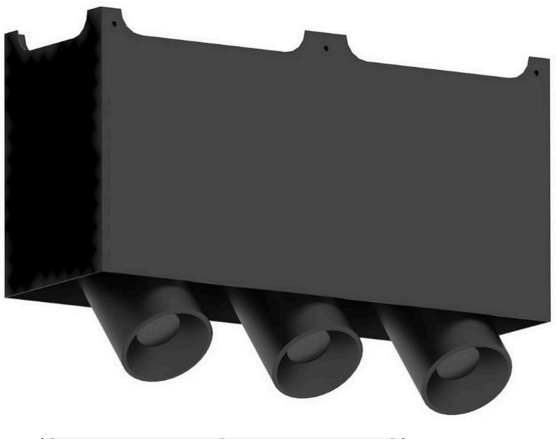

Corpo illuminante a plafone con tre faretti orientabili ed estraibili. Le sorgenti LED sono RGBW, alimentate a 700mA, e sono controllabili in DMX tramite controller e alimentatore remoti, per ottenere numerosi effetti cromatici e scenari. Sul retro, il box è predisposto per l'eventuale alloggiamento dell'alimentatore e del controller. Finitura nera a media brillantezza, con collarino verniciato nero lucido per effetto antiabbagliamento. Viti di fissaggio a soffitto non fornite, da scegliere in base alla tipologia di soffitto.

PROIETTORE	IP 40 PROTEZIONE	CLASSE III	8W POTENZA
RGBW COLORE	26–40° FASCIO	Remoto DRIVER	

REGOLAZIONE **DMX**

GENERALI

Categoria	Apparecchio a plafone RGBW DMX
Ambiente	Interno
Grado IP	IP40
Installazione	A soffitto con viti (non fornite)
Potenza	3×8W totali
Temperatura colore	Cree R, G, B, W 2700/3200K
Flusso sorgente	R 160Lm @ 700mA · G 310Lm @ 700mA · B 46Lm @ 700mA · W 260Lm @ 700mA

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	Cree RGBW
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Ottica rifrattiva a miscelazione colore (da confermare)
Angolo di fascio	26°, 40°

ELETTRICA

Alimentatore	Remoto (montabile anche sul retro)
Alimentazione	700mA
Classe di isolamento	III
Regolazione	Sì, con sistema di controllo remoto

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	850gr
Finitura	RAL9005
Materiale	Alluminio, PMMA
Rotazione	359°
Inclinazione	0/40°


NOTE


- Le caratteristiche meccaniche e ottiche sono completamente personalizzabili.
- Disponibile anche con le seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K.

ACCESSORI E OPZIONI

- Finiture galvaniche opzionali, da quotare separatamente.

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

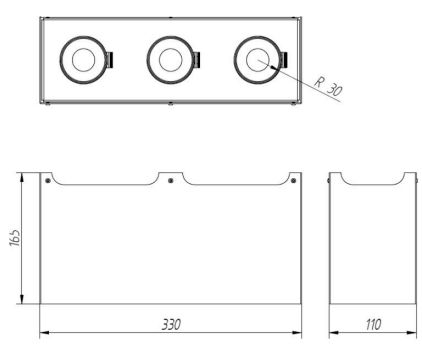

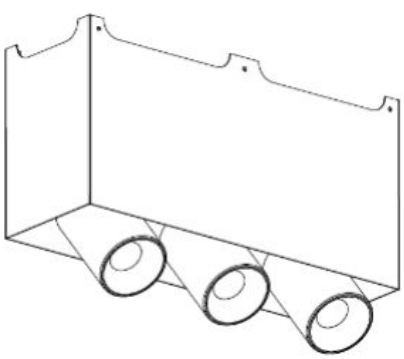

3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K.

