IXAIP - APPLIQUE CILINDRICA BIEMISSIONE IP65

Esterno e ambienti umidi



Applique con doppia emissione luminosa.

PARETE	IP 65 PROTEZIONE	CLASSE I	5W POTENZA
3000K CCT	15–60° FASCIO	Integrato DRIVER	

GENERALI

Categoria	LED
Ambiente	Esterno
Grado IP	IP65
Installazione	Applique a parete
Potenza	5+5W
Temperatura colore	3000K
Flusso sorgente	490+490 lm

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	LED COB
Distribuzione	Spot
Ottica	Ottica rifrattiva
Angolo di fascio	15°/30°/45°/60°


ELETTRICA

Alimentatore	A bordo
Alimentazione	220 Vac
Classe di isolamento	I

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Finitura	RAL Corten
Materiale	Alluminio

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

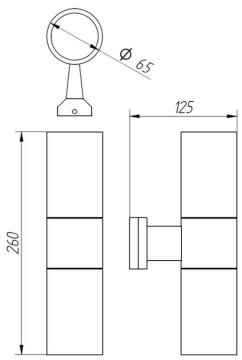

NOTE

– ON/OFF.