
FRANK M WOOD

Downlight da incasso





Apparecchio LED orientabile senza cornice, da incasso in controsoffitto con cassaforma metallica. Collare verniciato nero lucido per un effetto antiabbagliamento. Corpo in alluminio, lente in PMMA, luce diretta. Finitura anodizzato naturale + RAL 9005 lucido 100%. Valore R9 molto elevato, per una resa cromatica dei rossi naturalmente satura.

INCASSO	IP 40 PROTEZIONE	CLASSE III	12W POTENZA
3000K CCT	98 CRI	18° FASCIO	Remoto DRIVER

GENERALI

Categoria	Downlight da incasso
Ambiente	Interno
Grado IP	IP40
Installazione	In controsoffitto con alloggiamento metallico
Potenza	12W
Temperatura colore	3000K
Resa cromatica (CRI)	98
R9	97
Flusso sorgente	1266lm
Flusso apparecchio	Vedi dati fotometrici

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	LED COB
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Lente PMMA, rifrattore
Angolo di fascio	18°


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	700 mA
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	0,38 kg
Finitura	Anodizzato naturale, RAL 9005
Materiale	Alluminio
Rotazione	360°
Inclinazione	+/- 25°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

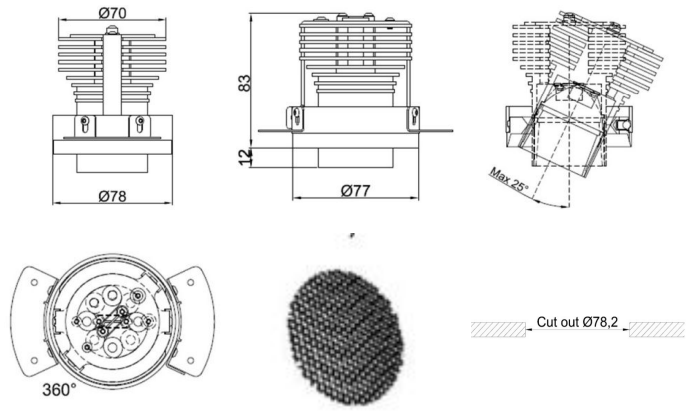

NOTE

- Driver da ordinare separatamente.
- Le caratteristiche meccaniche e ottiche sono completamente personalizzabili su richiesta.
- Disponibile nelle seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K.
- Disponibile con i seguenti angoli di fascio: 18°, 24°, 38°.
- Spessore di installazione del faretto: min 10 mm – max 15 mm.

ACCESSORI E OPZIONI

- Opzionale: filtro antiabbagliamento a nido d'ape.