SET 25W 48VDC *Binario*



Proiettore LED orientabile su binario per illuminazione generale. Corpo in alluminio, lente in PMMA. Verniciature su misura secondo codici RAL o NCS. Sorgente LED CRI90, per uno spettro luminoso dai colori naturalmente saturi.

BINARIO	IP 40 PROTEZIONE	CLASSE III	25W POTENZA
>90 CRI	24° FASCIO	Remoto DRIVER	

REGOLAZIONE · SU RICHIESTA **DALI** **Casambi**

GENERALI

Categoria	COB LED
Ambiente	Interno
Grado IP	IP40
Installazione	Installazione a binario
Potenza	25W
Temperatura colore	300K
Resa cromatica (CRI)	>90
Flusso apparecchio	2507Lm

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	LED COB
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Ottica rifrattiva in acrilico
Angolo di fascio	24°


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	48Vdc
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	700gr
Finitura	RAL9005, o personalizzato
Materiale	Alluminio
Rotazione	+/- 180°
Inclinazione	90°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

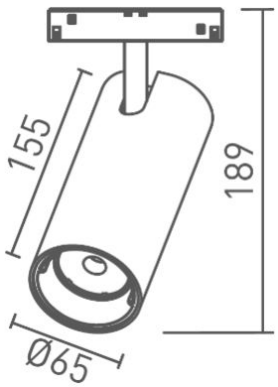

NOTE

- Dimmerabile DALI o Casambi su richiesta.
- Ottiche disponibili: 15°, 24°, 38°, 60°.
- Temperature di colore disponibili: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K.

ACCESSORI E OPZIONI

- Opzionale: CRI >95.