
KALLER Q-A *Esterno e ambienti umidi*

SCHEDA IN AGGIORNAMENTO

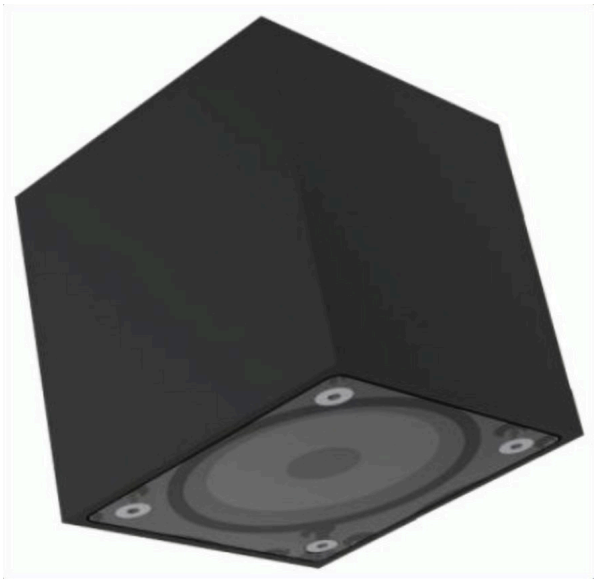

Apparecchi da parete o da soffitto: le dimensioni contenute e gli spigoli vivi li rendono oggetti di design oltre che di illuminazione.

PARETE	IP 65 PROTEZIONE	CLASSE III	4W POTENZA

2700–4000K CCT	80–97 CRI	26–60° FASCIO

GENERALI

Categoria	LED
Ambiente	Interno
Grado IP	IP65
Installazione	Parete/soffitto
Potenza	4W
Temperatura colore	2700K,3000K,3500K, 4000K
Resa cromatica (CRI)	80 · 90 · 95 · 97
Flusso apparecchio	900lm

OTTICA

Angolo di fascio	26°/38°/60°


ELETTRICA

Alimentazione	230 Vac
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Materiale	Alluminio

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

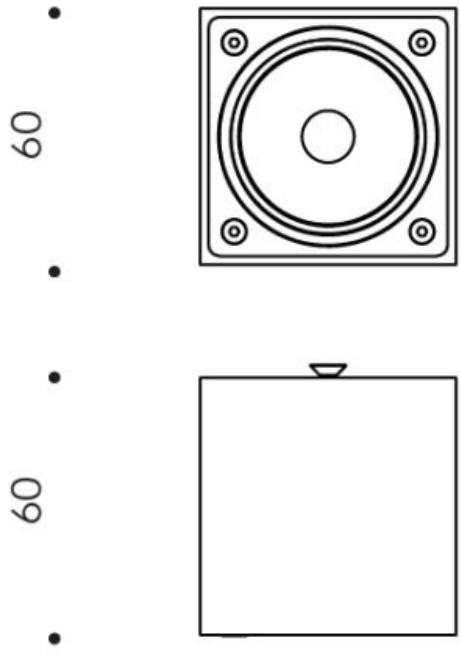

NOTE

– Dimmerabile con alimentatore a corrente costante non incluso.