
LEILA 1X RGBW

Apparecchio a plafone RGBW DMX

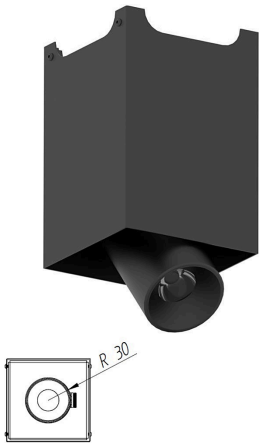

Corpo illuminante a plafone con un faretto orientabile ed estraibile. Driver e controller DMX sono remoti e non integrabili nel faretto. La sorgente LED RGBW, alimentata a 700mA, è controllabile in DMX tramite controller e alimentatore remoti, per ottenere numerosi effetti cromatici e scenari. Finitura nera a media brillantezza, con collarino verniciato nero lucido per effetto antiabbagliamento. Viti di fissaggio a soffitto non fornite, da scegliere in base alla tipologia di soffitto.

PROIETTORE	IP 40 PROTEZIONE	CLASSE III	8W POTENZA
RGBW COLORE	26–40° FASCIO	Remoto DRIVER	

REGOLAZIONE DMX

GENERALI

Categoria	Apparecchio a plafone RGBW DMX
Ambiente	Interno
Grado IP	IP40
Installazione	A soffitto con viti (non fornite)
Potenza	8W
Temperatura colore	Cree R, G, B, W 2700/3200K
Flusso sorgente	R 160Lm @ 700mA · G 310Lm @ 700mA · B 46Lm @ 700mA · W 260Lm @ 700mA

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	Cree RGBW
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Ottica rifrattiva a miscelazione colore (da confermare)
Angolo di fascio	26°, 40°


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	700mA
Classe di isolamento	III
Regolazione	Sì, con sistema di controllo remoto

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	300gr
Finitura	RAL9005
Materiale	Alluminio, PMMA
Rotazione	359°
Inclinazione	0/40°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

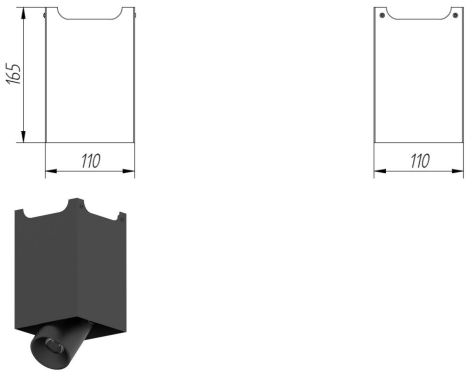

NOTE

- Le caratteristiche meccaniche e ottiche sono completamente personalizzabili.
- Driver e controller da quotare separatamente.
- Disponibile anche con le seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K.

ACCESSORI E OPZIONI

- Finiture galvaniche opzionali, da quotare separatamente.