PS – GROUND MINI *Proiettore a parete*

SCHEDA IN AGGIORNAMENTO



Apparecchio per installazione a parete in spazi esterni. Corpo in alluminio e vetro temperato. Luce diretta. Driver a bordo.

PARETE	IP 68 PROTEZIONE	CLASSE III	2W POTENZA
4000K CCT	90 CRI	40° FASCIO	Remoto DRIVER

REGOLAZIONE: DALI · Triac · 0-10V · Casambi

GENERALI

Categoria	Proiettore a parete
Ambiente	Interno ed esterno
Grado IP	IP68
Installazione	Installazione a parete
Potenza	2W
Temperatura colore	4000K
Resa cromatica (CRI)	90
Flusso sorgente	110Lm

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	LED COB
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Lente PMMA, rifrattore
Angolo di fascio	40°


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	24Vdc
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	0,010Kg
Finitura	Alluminio
Materiale	Alluminio

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

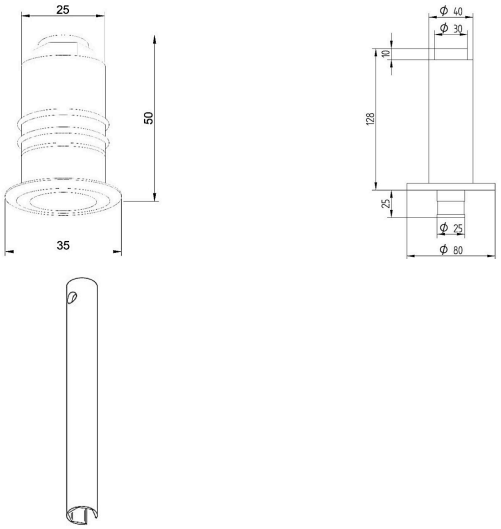

NOTE

- On/Off, Triac, DALI, 0-10V o Casambi senza alimentatore integrato.
- CRI97 su richiesta.
- Fornito con cavo di alimentazione L: 20 m.
- Involucro del faretto in acciaio inox 316L.

ACCESSORI E OPZIONI

- Accessorio decorativo per faretto.