FEMO ADJ - B

Proiettore a plafone e a parete



Proiettore LED completamente orientabile per installazione in giardini e su facciate. Corpo in alluminio, vetro temperato. Luce diretta.

PARETE	IP 65 PROTEZIONE	CLASSE III	1,5W POTENZA
2700K CCT	90 CRI	24° FASCIO	Remoto DRIVER

REGOLAZIONE **DALI** **Triac** **1-10V**

GENERALI

Categoria	Proiettore a plafone e a parete
Ambiente	Esterno
Grado IP	IP65
Installazione	Installazione a terra e a parete
Potenza	1,5W
Temperatura colore	2700K
Resa cromatica (CRI)	90
Flusso sorgente	105lm

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	LED COB
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Lente in vetro, rifrattore
Angolo di fascio	24°


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	24 Vdc
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Finitura	Qualsiasi codice RAL, NCS
Materiale	Alluminio, vetro temperato
Rotazione	360°
Inclinazione	+/- 180°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

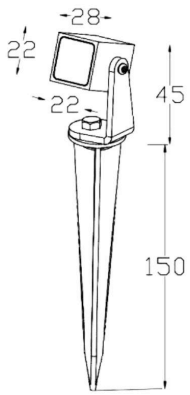

NOTE

- On/Off, 0/1-10V, Triac, DALI senza alimentatore integrato.
- Driver da ordinare separatamente.
- Disponibile con le seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K, 4000K, 6000K.
- Disponibile con i seguenti angoli di fascio: 15°, 24°, 45°, 60°.
- Fornito con cavo di alimentazione L: 2 m.

ACCESSORI E OPZIONI

- Picchetto in plastica per installazione a terra