
NP.EL.ILL.T17 – GROUND INDY

Esterno e ambienti umidi

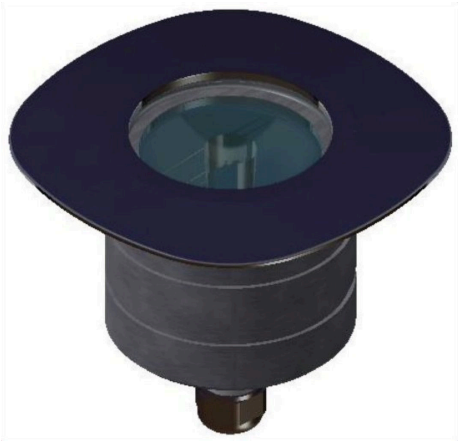

Apparecchio da incasso a terra, calpestabile, per uso in esterni. Flangia in acciaio inox, corpo in alluminio, vetro temperato.

PALETTO	IP 65	CLASSE III	8W
PROTEZIONE			POTENZA
2700K	**>80**	**15°**	**Remoto**
CCT	CRI	FASCIO	DRIVER

GENERALI

Categoria	LED
Ambiente	Esterno
Grado IP	IP65
Installazione	Con palo e piastra di base
Potenza	8W
Temperatura colore	2700K
Resa cromatica (CRI)	>80
Flusso apparecchio	580Lm

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	COB LED
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	PMMA rifrattiva
Angolo di fascio	15°


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	24 Vdc
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Foro d'incasso	Ø 60mm
Peso	350gr
Finitura	Antracite
Materiale	Inox · alluminio

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

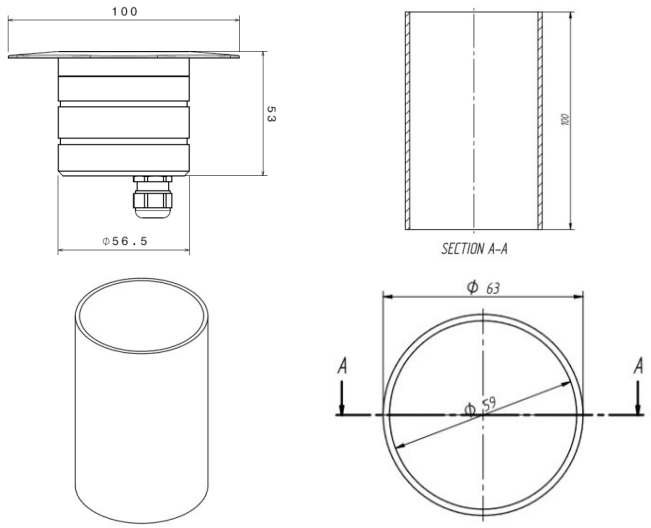

NOTE

- Alimentatore remoto da selezionare in base al progetto architettonico e al numero di faretti da controllare.
- Apparecchio completamente personalizzabile: tutte le caratteristiche tecniche possono essere modificate su richiesta in base alle esigenze della DL o del cliente.
- BOZZA. Tutte le caratteristiche devono essere confermate.

ACCESSORI E OPZIONI

- Cassaforma disponibile, da ordinare separatamente – vedi dettagli nel disegno.