MINI JUPITER *Esterno e ambienti umidi*

Uplight LED IP65 a singola emissione; lega di alluminio. Cassaforma da ordinare separatamente.



INCASSO	IP 65 PROTEZIONE	CLASSE III	3W POTENZA
3000K CCT	90 CRI	25° FASCIO	Remoto DRIVER

GENERALI

Categoria	LED
Ambiente	Esterno
Grado IP	IP65
Installazione	Da incasso
Potenza	3W
Temperatura colore	3000K
Resa cromatica (CRI)	90
Flusso sorgente	270 lm

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	Array LED
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Largo
Angolo di fascio	25°


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	24Vdc
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Foro d'incasso	Ø40
Peso	60gr
Finitura	Tutti i codici RAL e NCS
Materiale	Alluminio

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

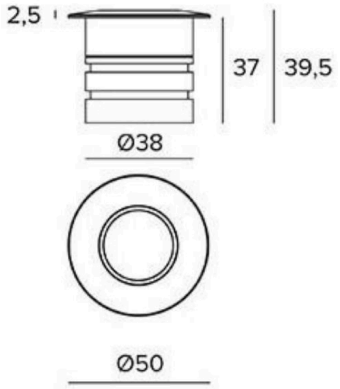

NOTE

- Dimmerabile con alimentatore esterno a tensione costante da ordinare separatamente.
- Disponibile con le seguenti ottiche: 15°, 25°, 40°, 60°.
- Disponibile con le seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K.
- Disponibili finiture galvaniche personalizzate
- Disponibile flangia in inox AISI 316L per ambienti salini