AGAMAR M *Proiettore a binario*



Proiettore LED inclinabile su mini binario per illuminazione generale. Corpo in alluminio, lente in PMMA. Verniciatura secondo codici RAL o NCS. Valore R9 molto elevato, per una resa cromatica dei rossi naturalmente satura.

BINARIO	IP 40 PROTEZIONE	CLASSE III	12W POTENZA
3000K CCT	98 CRI	15° FASCIO	Remoto DRIVER

REGOLAZIONE · SU RICHIESTA **DALI**

GENERALI

Categoria	Proiettore a binario
Ambiente	Interno
Grado IP	IP40
Installazione	Binario miniaturizzato a bassa tensione
Potenza	12W
Temperatura colore	3000K
Resa cromatica (CRI)	98
R9	99
Flusso sorgente	1266Lm (3000K)
Flusso apparecchio	800Lm (3000K)

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	LED COB
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Ottica rifrattiva
Angolo di fascio	15°


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	24Vdc
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	350gr
Finitura	Qualsiasi codice RAL e NCS
Materiale	Alluminio
Rotazione	+/- 180°
Inclinazione	90°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

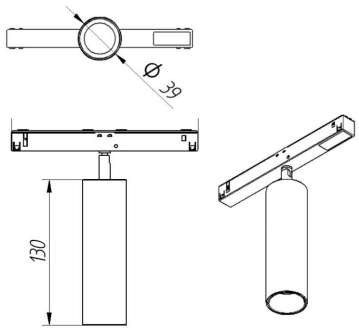

NOTE

- Le caratteristiche meccaniche e ottiche sono completamente personalizzabili.
- Disponibile nelle seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K.
- Disponibile con i seguenti angoli di fascio: 15°, 25°, 40°.
- Dimmerabile DALI 2 su richiesta.
- Disponibile anche per installazione su Nano binario.

ACCESSORI E OPZIONI

- Opzionale: collare verniciato nero lucido per effetto antiabbagliamento.
- Finiture galvaniche opzionali (es. oro, nichel, brunitura).