NOVA WASHER 4×1 *Plafone e magnetici*



Apparecchio LED wall washer per installazione in interni, singolarmente o in linea continua, per illuminare le pareti sia in uplight sia in downlight. Progettato per gallerie d'arte, musei o installazioni private, unisce efficienza e affidabilità. Cablaggio passante In-Out per velocizzare l'installazione. Dimmerabile DALI con driver integrato. Fornito con staffa di regolazione dell'inclinazione per ottimizzare l'orientamento del fascio.

PLAFONE	IP 20 PROTEZIONE	CLASSE I	16W POTENZA
3000K CCT	>90 CRI	Integrato DRIVER	

REGOLAZIONE DALI Push

GENERALI

Categoria	LED
Ambiente	Interno
Grado IP	IP20
Installazione	Sospensione/soffitto
Potenza	16W
Temperatura colore	3000K
Resa cromatica (CRI)	>90
Flusso sorgente	2150lm
Flusso apparecchio	Vedi dati fotometrici

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	LED Mid Power
Distribuzione	Riflessione totale
Ottica	Riflettori lineari
Angolo di fascio	Wall washer


ELETTRICA

Alimentatore	A bordo
Alimentazione	220 Vac
Classe di isolamento	I

MECCANICA

Dimensioni	290×117×55mm
Peso	1kg (da confermare)
Finitura	Qualsiasi codice RAL o NCS
Materiale	Plastica - alluminio
Rotazione	Da confermare
Inclinazione	+/- 40°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

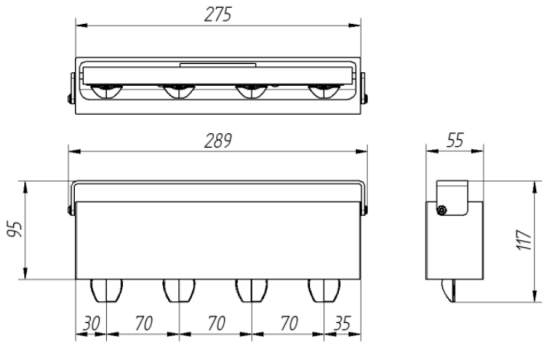

NOTE

- Dimmerabile DALI, dimmerabile Push
- Tutte le dimensioni sono da confermare tramite l'analisi del prototipo.