APP.06 CALDAIE *Lineare*



Apparecchio LED lineare completamente personalizzabile per installazione in vetrine, espositori e arredi. Disponibile in lunghezze personalizzate. Fascio a linea continua. Corpo in ottone, lente in PMMA. Luce diretta. Valore R9 molto elevato per una resa cromatica naturalmente satura dei rossi. Dimmerabile.

VETRINA	IP 40 PROTEZIONE	CLASSE III	15W/m POTENZA
3000K CCT	>95 CRI	90° FASCIO	Remoto DRIVER

GENERALI

Categoria	Lineare
Ambiente	Interno
Grado IP	IP40
Installazione	Fissaggio su ripiani
Potenza	15W/m
Temperatura colore	3000K
Resa cromatica (CRI)	>95
Flusso sorgente	1632 Lm/m

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	COB LED
Distribuzione	Lambertiana
Ottica	PMMA opale
Angolo di fascio	90°


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	24Vdc
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Foro d'incasso	Vedi disegno
Peso	0,79Kg/m
Finitura	Anodizzato naturale
Materiale	Ottone, PMMA

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

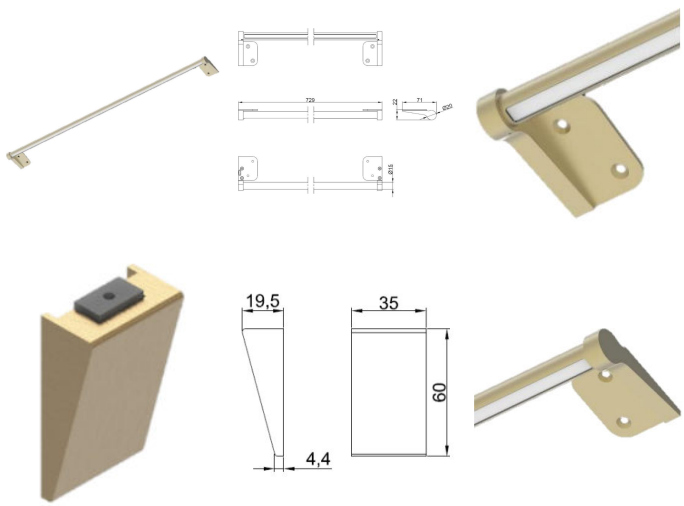

NOTE

- Tutte le caratteristiche sono da confermare tramite l'analisi dei prototipi.
- Dimmerabile su richiesta con alimentatore esterno remoto.
- Driver da ordinare separatamente.
- L'apparecchio deve essere alimentato ogni due metri e mezzo.
- Le caratteristiche meccaniche e ottiche sono completamente personalizzabili su richiesta.
- Disponibile con le seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K.

ACCESSORI E OPZIONI

- Accessori: copricavo