LILY XL VE *Incasso e cestelli*



Apparecchio LED orientabile da incasso. Corpo in alluminio, lente in PMMA, luce diretta. Valore R9 molto elevato, per una resa cromatica dei rossi naturalmente satura.

INCASSO	IP 20 PROTEZIONE	CLASSE III	18W POTENZA
3000K CCT	95 CRI	33° FASCIO	Remoto DRIVER

GENERALI

Categoria	LED
Ambiente	Interno
Grado IP	IP20
Installazione	Incasso a soffitto
Potenza	18W
Temperatura colore	3000K
Resa cromatica (CRI)	95
Flusso sorgente	2100lm

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	LED COB
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Ottica rifrattiva
Angolo di fascio	33°


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	500 mA
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Foro d'incasso	Ø140mm
Peso	2 Kg
Finitura	Qualsiasi codice RAL o NCS
Materiale	Alluminio/PMMA
Rotazione	360°
Inclinazione	25°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

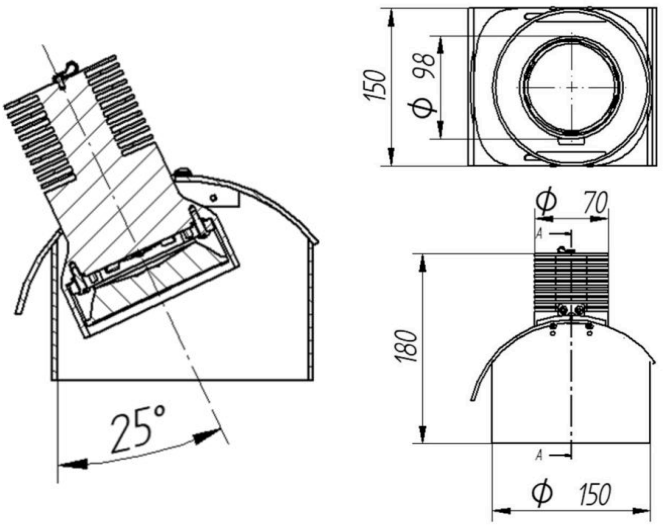

NOTE

- Dimmerabile con alimentatore remoto esterno a corrente costante.
- Driver da ordinare separatamente.
- Disponibile nelle seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K.
- Disponibile con i seguenti angoli di fascio: 19°, 33°, 45°.