AGAMAR XS TRACK *Proiettore a binario*



Apparecchio LED orientabile e completamente personalizzabile per installazione su binario a bassa tensione. Collare verniciato nero lucido per un effetto antiabbagliamento. Corpo in alluminio, lente in PMMA, luce diretta. Verniciatura secondo codici RAL e NCS. Valore R9 molto elevato, per una resa cromatica dei rossi naturalmente satura.

BINARIO	IP 40 PROTEZIONE	CLASSE III	4,5W POTENZA
3000K CCT	98 CRI	25° FASCIO	Remoto DRIVER

REGOLAZIONE · SU RICHIESTA **DALI** **Casambi**

GENERALI

Categoria	**Proiettore a binario**
Ambiente	**Interno**
Grado IP	**IP40**
Installazione	**Binario elettrificato**
Potenza	**4,5W**
Temperatura colore	**3000K**
Resa cromatica (CRI)	**98**
R9	**97**
Flusso sorgente	**564Lm**
Flusso apparecchio	**Vedi dati fotometrici**

OTTICA

Emissione	**Diretta**
Sorgente LED	**COB LED**
Distribuzione	**Simmetrica**
Ottica	**Lente PMMA, rifrattore**
Angolo di fascio	**25°**


ELETTRICA

Alimentatore	**Remoto**
Alimentazione	**24Vdc**
Classe di isolamento	**III**

MECCANICA

Dimensioni	**Vedi disegno**
Peso	**0,12 Kg**
Finitura	**RAL 9010 + RAL 9005 lucido**
Materiale	**Alluminio**
Rotazione	**360°**
Inclinazione	**+/- 90°**

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

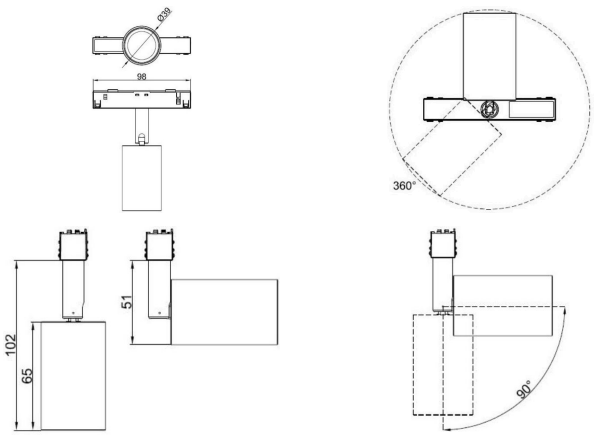

NOTE

- Binari e driver da ordinare separatamente.
- Le caratteristiche meccaniche e ottiche sono completamente personalizzabili su richiesta.
- Dimmerabile DALI 2 o Casambi su richiesta.
- Disponibile nelle seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K.
- Disponibile con i seguenti angoli di fascio: 15°, 25°, 40°, ellittico.