
LINDA 35×35 *Sospensione lineare*

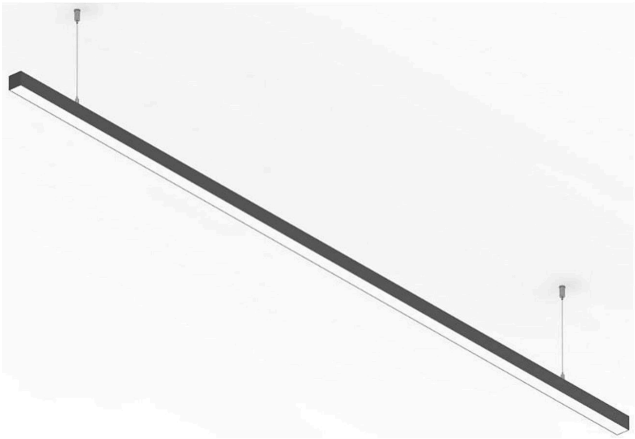

Apparecchio LED lineare a sospensione o a plafone. Luce senza effetto puntinato (dot-free). Profilo in alluminio con schermo diffondente. Verniciatura secondo codici RAL o NCS. Indice R9 molto elevato per una resa naturalmente satura dei rossi.

SOSPENSIONE	IP 44 PROTEZIONE	CLASSE III	≤ 43W/m POTENZA
3000K CCT	**95** CRI	**120°** FASCIO	**Remoto** DRIVER

REGOLAZIONE **DALI**

GENERALI

Categoria	Sospensione lineare
Ambiente	Interno
Grado IP	IP44
Installazione	Sospensione o plafone
Potenza	Fino a 43W/m
Temperatura colore	3000K
Resa cromatica (CRI)	Fino a 95
Flusso sorgente	Fino a 4680 Lm/m

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	Strip LED di alta qualità
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Lambertiana
Angolo di fascio	120°


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	24Vdc
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	2,5kg/m
Finitura	Verniciato codice RAL o NCS
Materiale	Alluminio

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

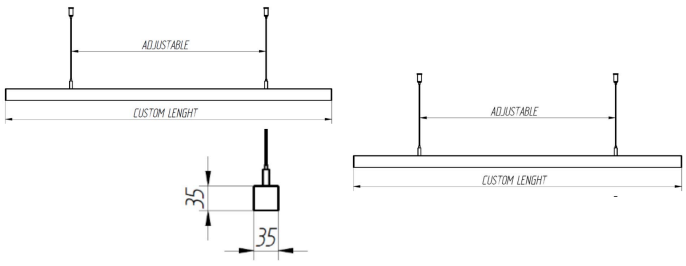

NOTE

- Disponibile con le seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K.
- Dimmerabile con driver DALI remoto.

ACCESSORI E OPZIONI

- Disponibile filtro antiabbagliamento per il controllo dell'UGR del flusso luminoso.