ZUMY M TRACK *Proiettore a binario*



Proiettore LED inclinabile su mini binario per illuminazione generale. Corpo in alluminio, lente in PMMA. Verniciatura secondo codici RAL o NCS. Valore R9 molto elevato, per una resa cromatica dei rossi naturalmente satura.

BINARIO	IP 40 PROTEZIONE	CLASSE III	12W POTENZA
4000K CCT	**98** CRI	**10–60°** FASCIO	**Remoto** DRIVER

GENERALI

Categoria	Proiettore a binario
Ambiente	Interno
Grado IP	IP40
Installazione	Binario miniaturizzato a bassa tensione
Potenza	12W
Temperatura colore	4000K
Resa cromatica (CRI)	98
R9	97
Flusso sorgente	1332Lm
Flusso apparecchio	Vedi dati fotometrici

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	LED COB
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Ottica rifrattiva zoom
Angolo di fascio	10°/60°


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	24Vdc
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	200gr
Finitura	RAL 9004
Materiale	Alluminio
Rotazione	360°
Inclinazione	+/- 180°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

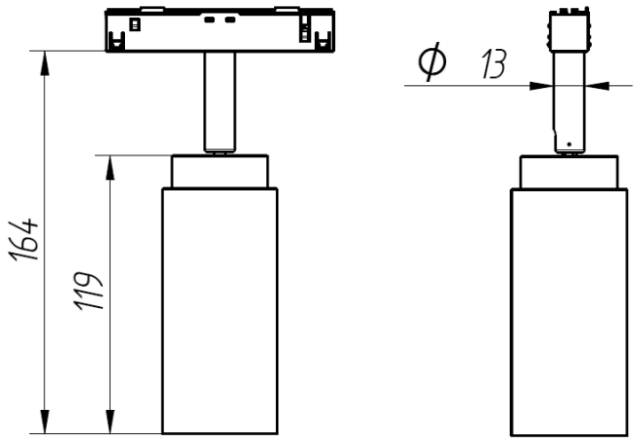

NOTE

- Le caratteristiche meccaniche e ottiche sono completamente personalizzabili.
- Disponibile nelle seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K.

ACCESSORI E OPZIONI

- Opzionale: collare verniciato nero lucido per effetto antiabbagliamento.
- Finiture galvaniche opzionali (es. oro, nichel, brunitura).
- Opzionale: alette paraluce.