
AGAMAR EXTRACT *Downlight da incasso*

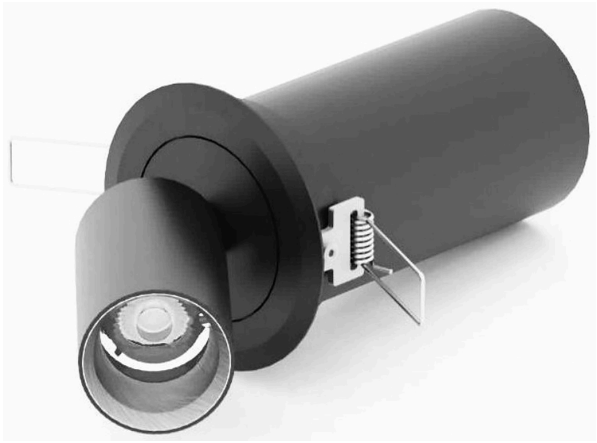

Apparecchio LED orientabile e completamente personalizzabile, da incasso in controsoffitto con molle in acciaio. L'estraibilità rende l'apparecchio estremamente versatile, trasformandolo da faretto da incasso a proiettore esterno inclinabile. Collare verniciato nero lucido per un effetto antiabbagliamento. Corpo in alluminio, lente in PMMA, luce diretta. Verniciatura secondo codici RAL e NCS. Valore R9 molto elevato, per una resa cromatica dei rossi naturalmente satura.

INCASSO	IP 40 PROTEZIONE	CLASSE III	8,5W POTENZA
3000K CCT	98 CRI	15° FASCIO	Remoto DRIVER

REGOLAZIONE · SU RICHIESTA DALI

GENERALI

Categoria	Downlight da incasso
Ambiente	Interno
Grado IP	IP40
Installazione	Incasso in controsoffitto
Potenza	8,5W
Temperatura colore	3000K
Resa cromatica (CRI)	98
R9	97
Flusso sorgente	945Lm
Flusso apparecchio	Vedi dati fotometrici

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	LED COB
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Ottica rifrattiva
Angolo di fascio	15°


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	24Vdc
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	350gr
Finitura	Qualsiasi codice RAL e NCS
Materiale	Alluminio
Rotazione	+/- 180°
Inclinazione	90°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

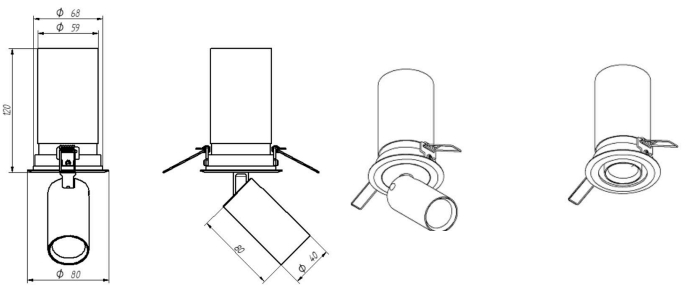

NOTE

- Le caratteristiche meccaniche e ottiche sono completamente personalizzabili.
- Disponibile nelle seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K.
- Disponibile con i seguenti angoli di fascio: 15°, 25°, 40°, ellittico.
- Dimmerabile DALI 2 su richiesta.
- Disponibile anche per installazione su Nano binario.

ACCESSORI E OPZIONI

- Opzionale: collare verniciato nero lucido per effetto antiabbagliamento.
- Finiture galvaniche opzionali (es. oro, nichel, brunitura).