NL.IP4 GROUND PICO CARTONGESSO

Esterno e ambienti umidi

SCHEDA IN AGGIORNAMENTO



Segnapasso LED IP65. Corpo in alluminio anodizzato. Modulo LED completamente resinato, diffusore opale in PMMA.

INCASSO	IP 65 PROTEZIONE	CLASSE III	3W POTENZA
4000K CCT	90 CRI	15° FASCIO	Remoto DRIVER

GENERALI

Categoria	LED
Ambiente	Esterno
Grado IP	IP65
Installazione	Da incasso
Potenza	3W
Temperatura colore	4000K
Resa cromatica (CRI)	90
Flusso sorgente	258lm

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	Array LED
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Ottica rifrattiva in acrilico
Angolo di fascio	15°


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	700 mA
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Foro d'incasso	Ø40
Peso	190g
Finitura	Alluminio
Materiale	Alluminio

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

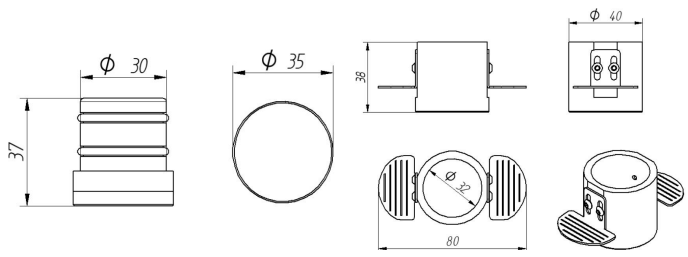

NOTE

- Alimentatore remoto da selezionare in base al progetto architettonico e al numero di faretti da controllare.