MONOLITH M PLA FIX *Proiettore a soffitto*



Proiettore LED fisso a plafone per installazioni di illuminazione generale. Corpo in alluminio, lente in PMMA. Verniciature secondo codici RAL o NCS. Valore R9 molto elevato per una resa cromatica naturalmente satura dei rossi.

PLAFONE	IP 40 PROTEZIONE	CLASSE III	12W POTENZA
2700K CCT	98 CRI	35° FASCIO	Remoto DRIVER

GENERALI

Categoria	Proiettore a soffitto
Ambiente	Interno
Grado IP	IP40
Installazione	A soffitto con molle in acciaio
Potenza	12W
Temperatura colore	2700K
Resa cromatica (CRI)	98
R9	97
Flusso sorgente	1456Lm
Flusso apparecchio	Vedi dati fotometrici

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	LED COB
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Ottica rifrattiva
Angolo di fascio	35°


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	700mA
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	150gr
Finitura	Qualsiasi codice RAL e NCS
Materiale	Alluminio

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

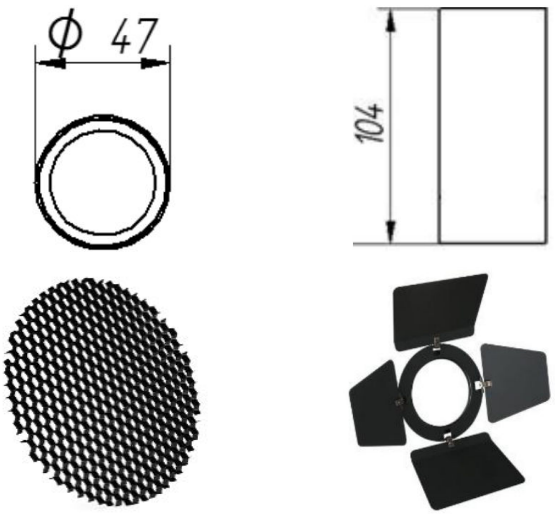

NOTE

- Le caratteristiche meccaniche e ottiche sono completamente personalizzabili.
- Collarino verniciato nero lucido per effetto antiabbagliamento.
- Disponibile con le seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K.
- Disponibile con i seguenti fasci luminosi: 15°, 25°, 40°, 60°.
- Driver On/Off o dimmerabile da ordinare separatamente.

ACCESSORI E OPZIONI

- Finiture galvaniche opzionali (es. oro, nichel, brunitura).
- Opzionale: filtro antiabbagliamento a nido d'ape.
- Opzionale: alette paraluce.