IPENTA *Vetrina*



Apparecchio LED lineare completamente personalizzabile per installazione a incasso in vetrine, espositori e arredi. Fascio a punti, corpo in alluminio, diffusore opale in PMMA incluso. Dimmerabile.

VETRINA	IP 40 PROTEZIONE	CLASSE III	7W POTENZA
4000K CCT	>90 CRI	12–40° FASCIO	Remoto DRIVER

GENERALI

Categoria	Vetrina
Ambiente	Interno
Grado IP	IP40
Installazione	Su ripiani
Potenza	7W
Temperatura colore	4000K
Resa cromatica (CRI)	>90
Flusso sorgente	680 lm
Flusso apparecchio	Vedi dati fotometrici

OTTICA

Sorgente LED	LED Mid Power
Distribuzione	Lineare / simmetrica
Ottica	Rifrattiva
Angolo di fascio	12°, 25°, 40°


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	350mA
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Foro d'incasso	Vedi disegno

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

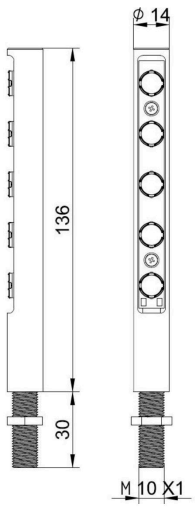

NOTE

- Tutte le caratteristiche sono da confermare tramite l'analisi dei prototipi.
- Dimmerabile su richiesta con alimentatore esterno remoto.
- Driver da ordinare separatamente.
- L'apparecchio deve essere alimentato su ogni singolo elemento.
- Le caratteristiche meccaniche e ottiche sono completamente personalizzabili su richiesta.
- Disponibile con le seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K.