IXA - APPLIQUE CILINDRICA BIEMISSIONE IP20

Applique

Apparecchio con doppia sorgente di emissione.



PARETE | IP 20 PROTEZIONE | CLASSE I | 5W POTENZA

3000K CCT | 15–60° FASCIO | Integrato DRIVER

GENERALI

Categoria	LED
Ambiente	Interno
Grado IP	IP20
Installazione	Applique a parete
Potenza	5+5W
Temperatura colore	3000K
Flusso sorgente	4 90+490 lm

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	LED COB
Distribuzione	Spot
Ottica	Ottica rifrattiva
Angolo di fascio	15°/30°/45°/60°


ELETTRICA

Alimentatore	A bordo
Alimentazione	220 Vac
Classe di isolamento	I

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Finitura	RAL Corten
Materiale	Alluminio

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

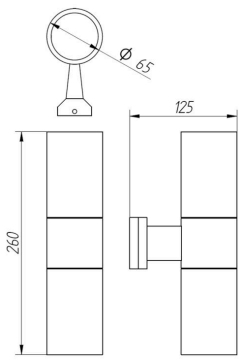

NOTE

– ON/OFF