JUPITER PROJECTOR *Proiettore orientabile*



Proiettore LED orientabile da esterno con grado di protezione IP65, per illuminazione architetturale generale. Adatto all'installazione in giardini, prati, tra cespugli o lungo percorsi esterni. Corpo in alluminio, schermo in vetro, lente in PMMA. Verniciature secondo codici RAL o NCS.

PARETE	IP 65 PROTEZIONE	CLASSE III	9W POTENZA
3000K CCT	97 CRI	24° FASCIO	Remoto DRIVER

GENERALI

Categoria	Proiettore orientabile
Ambiente	Esterno
Grado IP	IP65
Installazione	A terra o a parete
Potenza	9W
Temperatura colore	3000K
Resa cromatica (CRI)	Fino a 97
Flusso sorgente	Fino a 1080lm
Flusso apparecchio	Vedi dati fotometrici

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	COB
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Lente rifrattiva
Angolo di fascio	24°


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	24Vdc
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	180gr
Finitura	Qualsiasi codice RAL o NCS
Materiale	Alluminio
Rotazione	+/- 180°
Inclinazione	+/- 180°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

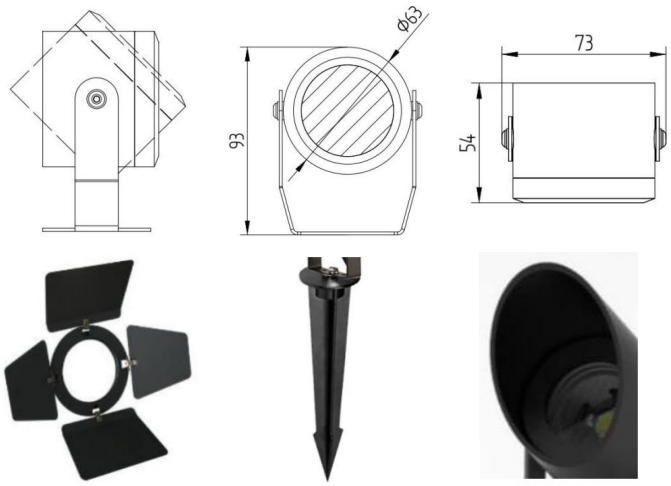

NOTE

- Disponibile anche con alimentazione a corrente costante.
- Dimmerabile con alimentatore a corrente costante non incluso.
- Disponibile con le seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6000K.
- Disponibile con i seguenti angoli di fascio: 18°, 24°, 38°, 60°.

ACCESSORI E OPZIONI

- Alette paraluce
- Picchetto
- Finiture galvaniche