DOUBLE DINKY SPOT TRACK *Binario*

Faretto LED orientabile. Corpo in alluminio.



BINARIO | IP 44 PROTEZIONE | 4W POTENZA | 3000 · 4000K CCT | 90 CRI | 14–24° FASCIO

GENERALI

Categoria	LED
Ambiente	Interno
Grado IP	IP44
Installazione	Binario
Potenza	4 W
Temperatura colore	3000K-3500k-4000K
Resa cromatica (CRI)	90
Flusso apparecchio	295 lm

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	Array LED
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Spot
Angolo di fascio	24°-14°


ELETTRICA

Alimentazione	24Vdc

MECCANICA

Dimensioni	Ø19mm x L=35mm
Materiale	Alluminio

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

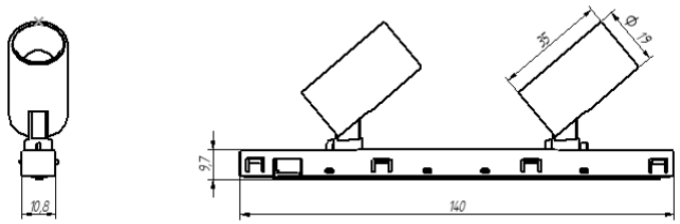

NOTE

– Dimmerabile con alimentatore a corrente costante non incluso.