CAROLINA *Esterno e ambienti umidi*



Proiettore LED orientabile per esterni con grado di protezione IP65, per installazioni di illuminazione architetturale generale in esterni. Adatto a installazioni in giardino. Corpo in alluminio. Lente in vetro. Verniciature secondo codici RAL o NCS.

A TERRA	PROTEZIONE	CLASSE III	POTENZA
	IP 65		9W

2700–4000K	80–97	Remoto
CCT	CRI	DRIVER

GENERALI

Categoria	LED
Ambiente	Esterno
Grado IP	IP65
Installazione	A terra
Potenza	9W
Temperatura colore	2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Resa cromatica (CRI)	80 · 90 · 95 · 97
Flusso apparecchio	720lm

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	COB
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Lente rifrattiva
Angolo di fascio	24/38/60/Ellittica


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	500mA
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	150gr
Finitura	Qualsiasi codice RAL o NCS
Materiale	Alluminio
Rotazione	+/- 180°
Inclinazione	0/180°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

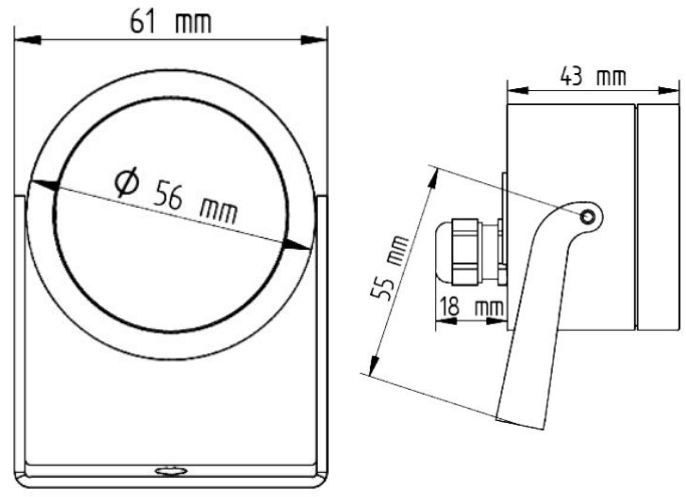

NOTE

- Dimmerabile con alimentatore a corrente costante non incluso

ACCESSORI E OPZIONI

- Alette paraluce (barndoor)
- Picchetto
- Finiture galvaniche