MINI PROG 3W *Esterno e ambienti umidi*



Faretto LED orientabile da parete o da pavimento per installazioni in esterni. Adatto all'illuminazione di prati, cespugli o piccoli alberi, anche per creare effetti luminosi sulle pareti.

PARETE	IP 67 PROTEZIONE	CLASSE III	3W POTENZA
2700K CCT	90 CRI	10° FASCIO	Remoto DRIVER

GENERALI

Categoria	LED
Ambiente	Esterno
Grado IP	IP67
Installazione	Parete / pavimento
Potenza	3W
Temperatura colore	2700K
Resa cromatica (CRI)	90
Flusso apparecchio	190Lm

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	LED Mid Power
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	PMMA rifrattiva
Angolo di fascio	10°


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	24Vdc
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	50gr
Finitura	Secondo codici RAL/NCS
Materiale	Alluminio
Rotazione	90°
Inclinazione	+ / - 180°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

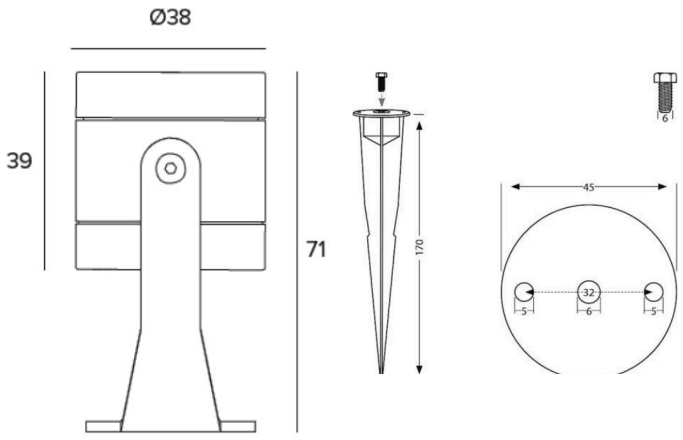

NOTE

- Alimentatore remoto da selezionare in base al progetto architettonico e al numero di faretti da controllare.
- Apparecchio completamente personalizzabile: tutte le caratteristiche tecniche possono essere modificate su richiesta in base alle esigenze della DL o del cliente.
- BOZZA. Tutte le caratteristiche devono essere confermate.