NABOO NAVY ADJ *Downlight, segnapasso*



Apparecchio IP40 inclinabile, completamente personalizzabile, per installazione a pannello tramite cassaforma dotata di staffe regolabili per adattarsi allo spessore del pannello. Disponibile anche con cassaforma per installazione senza cornice (trimless) in controsoffitto. Disponibile anche con molle per installazione su soffitti in calcestruzzo. Adatto alla funzione downlight o segnapasso.

INCASSO	IP 40 PROTEZIONE	CLASSE III	2W POTENZA
3000K CCT	**90** CRI	**25–60°** FASCIO	**Remoto** DRIVER

GENERALI

Categoria	Downlight, segnapasso
Ambiente	Interno
Grado IP	IP40
Installazione	Su pannello con cassaforma
Potenza	2W
Temperatura colore	3000K
Resa cromatica (CRI)	90
Flusso sorgente	190Lm
Flusso apparecchio	Vedi dati fotometrici

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	Nichia
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Ottica rifrattiva
Angolo di fascio	25°, 40°, 60°, diffondente


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	700mA
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	50gr
Finitura	Qualsiasi codice RAL e NCS
Materiale	Alluminio
Rotazione	+/- 180°
Inclinazione	+/- 25°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

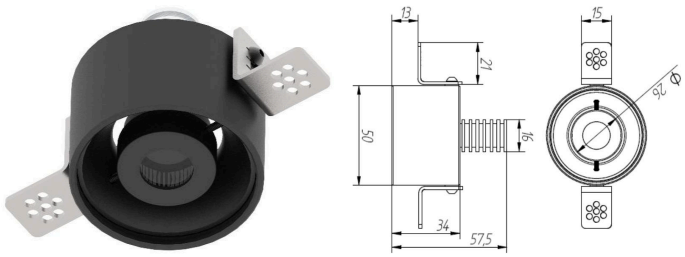

NOTE

- Tutte le caratteristiche sono da confermare in seguito all'analisi di prototipi o campioni.
- Dimmerabile su richiesta con alimentatore remoto esterno.
- Driver da ordinare separatamente.
- Le caratteristiche meccaniche e ottiche sono completamente personalizzabili su richiesta.
- Disponibile nelle seguenti temperature di colore: 2500K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K.
- Verniciatura in qualsiasi codice RAL o NCS senza sovrapprezzo.
- Disponibili finiture galvaniche con sovrapprezzo da quotare.