
NOVASPIRIT MAG 1413 30° *Apparecchio lineare*

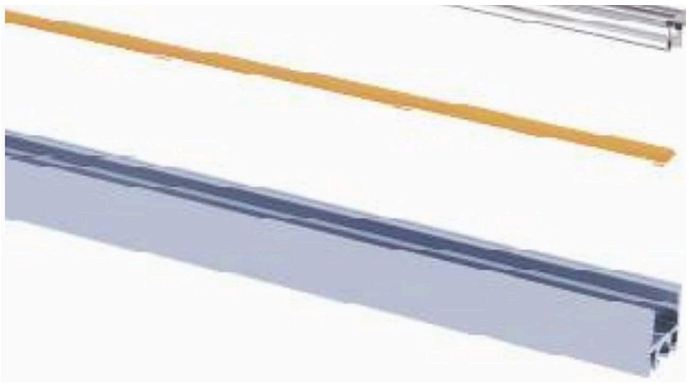

Apparecchio LED lineare completamente personalizzabile, da incasso o a filo in vetrine, espositori e arredi. Disponibile in lunghezze su misura. Fascio luminoso a linea continua. Corpo in alluminio, lente in PMMA, luce diretta. Elevato valore R9, per una resa cromatica dei rossi naturalmente satura. Fissaggio magnetico disponibile.

LINEARE	IP 20 PROTEZIONE	CLASSE III	14W/m POTENZA
2700K CCT	90 CRI	30° FASCIO	Remoto DRIVER

REGOLAZIONE **DALI** **Triac** **0-10V** **Casambi**

GENERALI

Categoria	Apparecchio lineare
Ambiente	Interno
Grado IP	IP20
Installazione	A soffitto e da incasso
Potenza	14W/m
Temperatura colore	2700K
Resa cromatica (CRI)	90
Flusso sorgente	1670lm/m

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	LED COB
Distribuzione	Simmetrica e asimmetrica
Ottica	Lente PMMA
Angolo di fascio	30°


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	24Vdc
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	0,200Kg/m
Finitura	Alluminio
Materiale	Alluminio

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

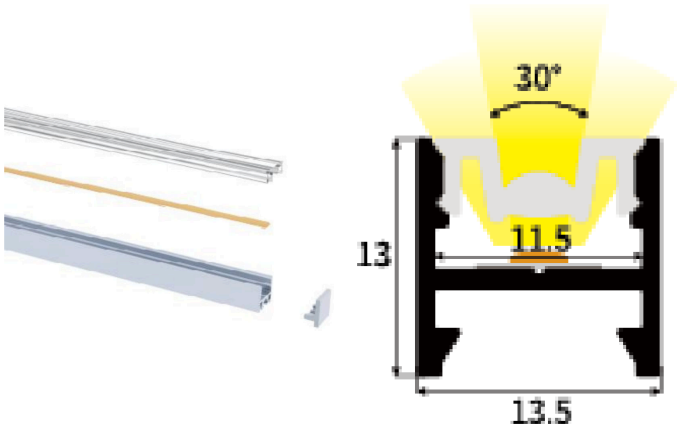

NOTE

- On/Off, Triac, DALI, 0-10V o Casambi con alimentatore remoto.
- Fissaggio con clip metalliche o magneti.