NOVASPOT MSP RIB. FL ROUND

Downlight da incasso



Apparecchio LED completamente personalizzabile, da incasso senza cornice in controsoffitto. Corpo in alluminio, lente in PMMA, luce diretta. Verniciatura secondo codici RAL e NCS. Valore R9 molto elevato, per una resa cromatica dei rossi naturalmente satura.

INCASSO	IP 40	CLASSE III	6W
	PROTEZIONE		POTENZA

3000K	98	18–60°	Remoto
CCT	CRI	FASCIO	DRIVER

GENERALI

Categoria	Downlight da incasso
Ambiente	Interno
Grado IP	IP40
Installazione	Incasso in controsoffitto
Potenza	6W
Temperatura colore	3000K
Resa cromatica (CRI)	98
R9	97
Flusso sorgente	690Lm
Flusso apparecchio	Vedi dati fotometrici

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	COB LED
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Lente PMMA, rifrattore
Angolo di fascio	18°, 24°, 40°, 60°.


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	350 mA
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Foro d'incasso	Ø72mm
Peso	200gr
Finitura	Qualsiasi codice RAL e NCS
Materiale	Alluminio

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

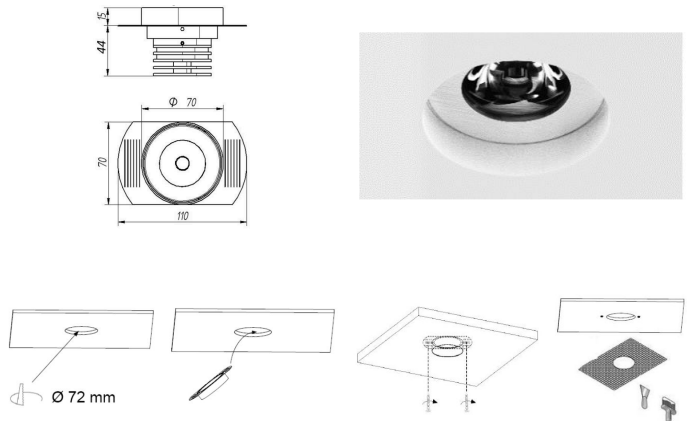

NOTE

- Dimmerabile con alimentatore remoto esterno a corrente costante.
- Driver da ordinare separatamente.
- Le caratteristiche meccaniche e ottiche sono completamente personalizzabili su richiesta.
- Disponibile nelle seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K.
- Disponibile con i seguenti angoli di fascio: 15°, 25°, 38°, 60°.

ACCESSORI E OPZIONI

- Opzionale: filtro antiabbagliamento a nido d'ape.