NOVA NOVA S FL WOOD Q *Downlight da incasso*



Apparecchio LED orientabile senza cornice, da incasso in controsoffitto con cassaforma metallica. Corpo in alluminio, lente in PMMA, luce diretta. Valore R9 molto elevato, per una resa cromatica dei rossi naturalmente satura. Riflettore in finitura legno per installazione a filo su soffitti in legno. Staffe regolabili per l'adattamento a controsoffitti in legno di diverso spessore.

INCASSO	IP 40	CLASSE III	6W
PROTEZIONE	CLASSE III	POTENZA	

3000K	95	24°	Remoto
CCT	CRI	FASCIO	DRIVER

GENERALI

Categoria	Downlight da incasso
Ambiente	Interno
Grado IP	IP40
Installazione	Incasso in controsoffitto
Potenza	6W
Temperatura colore	3000K
Resa cromatica (CRI)	95
R9	97
Flusso sorgente	633lm
Flusso apparecchio	Vedi dati fotometrici

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	COB LED
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Lente PMMA, rifrattore
Angolo di fascio	24°


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	350 mA
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Foro d'incasso	55×55mm
Peso	120gr
Finitura	Anodizzato
Materiale	Alluminio
Rotazione	360°
Inclinazione	+/-25°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

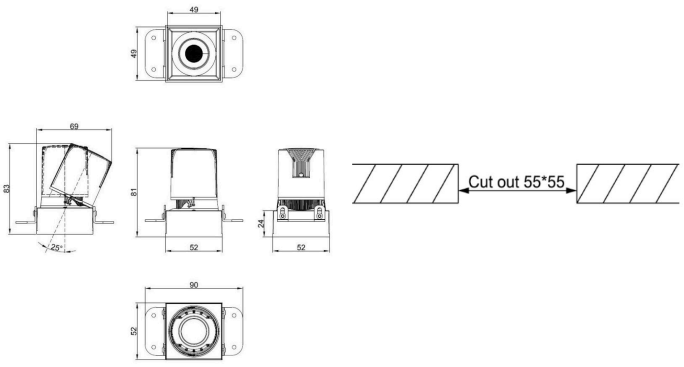

NOTE

- Dimmerabile con alimentatore remoto esterno a corrente costante.
- Driver da ordinare separatamente.
- Disponibile nelle seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K.
- Disponibile con i seguenti angoli di fascio: 24°, 35°.