NOMIRA *Proiettore a binario*



Proiettore LED orientabile per mini binario, per installazioni di illuminazione generale. Corpo in alluminio, lente in PMMA. Verniciature secondo codici RAL o NCS. Valore R9 molto elevato per una resa cromatica naturalmente satura dei rossi.

- C

PLAFONE | IP 40 PROTEZIONE | CLASSE III | 8,5W POTENZA

3000K CCT | 95 CRI | 15° FASCIO | Remoto DRIVER

REGOLAZIONE · SU RICHIESTA **DALI**

GENERALI

Categoria	Proiettore a binario
Ambiente	Interno
Grado IP	IP40
Installazione	Binario miniaturizzato a bassa tensione
Potenza	8,5W
Temperatura colore	3000K
Resa cromatica (CRI)	95
R9	97
Flusso sorgente	712Lm (3000)
Flusso apparecchio	525Lm (3000)

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	LED COB
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Ottica rifrattiva
Angolo di fascio	15°


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	24Vdc
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	190gr
Finitura	Qualsiasi codice RAL e NCS
Materiale	Alluminio
Rotazione	+/- 180°
Inclinazione	90°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

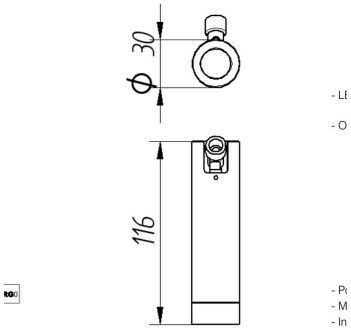

NOTE

- Le caratteristiche meccaniche e ottiche sono completamente personalizzabili.
- Disponibile con le seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K.
- Disponibile con i seguenti fasci luminosi: 15°, 25°, 40°.
- Dimmerabile DALI 2 su richiesta.
- Disponibile anche con montaggio su Nano Track.

ACCESSORI E OPZIONI

- Opzionale: collare verniciato nero lucido per effetto antiabbagliamento.
- Finiture galvaniche opzionali (es. oro, nichel, brunitura).