ZED PLA SQUARE IP65 *Soffitto o parete*



Apparecchio LED completamente personalizzabile e orientabile, a bassa tensione, per installazione a parete e a soffitto. Corpo in alluminio, lente in PMMA. Luce diretta. Verniciatura secondo codici RAL e NCS.

PARETE	IP 65 PROTEZIONE	CLASSE III	6W POTENZA
3000K CCT	98 CRI	33° FASCIO	Remoto DRIVER

REGOLAZIONE · SU RICHIESTA **DALI** **Casambi**

GENERALI

Categoria	Soffitto o parete
Ambiente	Interno
Grado IP	IP65
Installazione	Installazione a soffitto o a parete
Potenza	6W
Temperatura colore	3000K
Resa cromatica (CRI)	98
Flusso sorgente	650 Lm

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	COB LED
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Lente PMMA, rifrattore
Angolo di fascio	33°


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	350mA
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	0,80Kg
Finitura	Nero, RAL 9010
Materiale	Alluminio
Rotazione	360°
Inclinazione	+/- 90°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

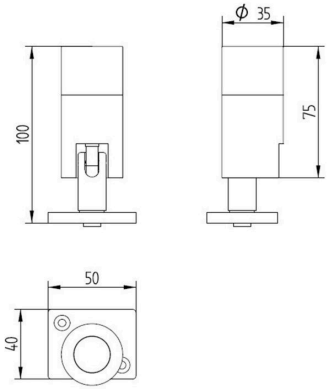

NOTE

- Driver remoti da ordinare separatamente.
- Caratteristiche meccaniche e ottiche completamente personalizzabili su richiesta.
- Dimmerabile DALI2 o Casambi su richiesta.
- Disponibile con le seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K.