NIDOL *Esterno e ambienti umidi*



Apparecchio su palo IP65 di dimensioni ridotte, alta efficienza e design pulito, per prati, piccoli alberi e cespugli. Adatto anche ad aree di transito esterne.

PALETTO	IP 65 PROTEZIONE	CLASSE III	5W POTENZA

2700K CCT	>90 CRI	Remoto DRIVER

GENERALI

Categoria	LED
Ambiente	Esterno
Grado IP	IP65
Installazione	Con palo
Potenza	5W
Temperatura colore	2700K
Resa cromatica (CRI)	>90
Flusso sorgente	260lm

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	Array LED
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Spot/medio/largo
Angolo di fascio	Lambertiana


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	24 Vdc
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	290g
Finitura	Corten o codici RAL e NCS
Materiale	Alluminio

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

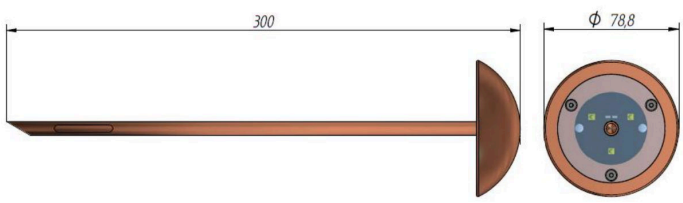

NOTE

- Alimentatore remoto da selezionare in base al progetto architettonico e al numero di faretti da controllare.
- Apparecchio completamente personalizzabile: tutte le caratteristiche tecniche possono essere modificate su richiesta in base alle esigenze della DL o del cliente.