
LOW VOLTAGE MICRO TRACK

Binario elettrificato

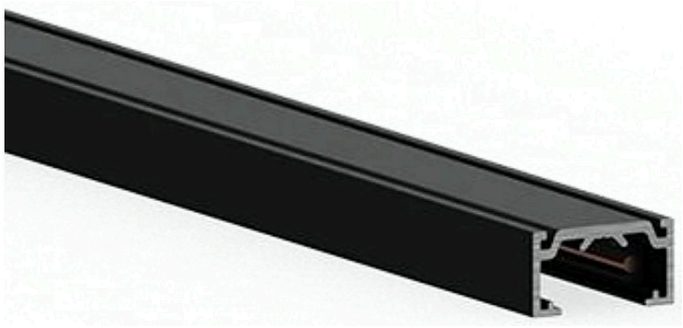

Il micro binario a bassa tensione Lucenova è un prodotto in Classe III – SELV. La tensione di alimentazione deve essere compresa tra 0 e 60 VDC e la corrente di alimentazione non deve superare 10 A. Binario elettrificato a 4 conduttori per installazione a soffitto/parete. Binario per versioni non polarizzate. Alimentazione esclusivamente con alimentatore 24Vdc o 48Vdc in Classe 2.

BINARIO | IP 20 PROTEZIONE | CLASSE III

GENERALI

Categoria	Binario elettrificato
Ambiente	Interno
Grado IP	IP20
Installazione	Montaggio a soffitto/parete

ELETTRICA

Alimentazione	0-60Vdc · 10A
Classe di isolamento	III


MECCANICA

Dimensioni	Lunghezze standard 2-3m
Peso	L:2m (635,4g) L:3m (953,9g)
Finitura	Qualsiasi codice RAL e NCS
Materiale	Alluminio, PVC, rame

ALTRI DATI

Carico	L:2m (15Kg) L:3m(24Kg)

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

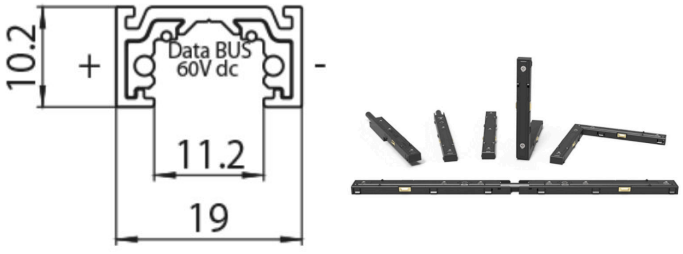

NOTE

– Lunghezze e finiture sono completamente personalizzabili.