TRANTOR SLS BINARIO

Proiettore a binario



Proiettore LED inclinabile su binario Eurostandard per illuminazione generale. Corpo in alluminio, lente in PMMA, luce diretta. Verniciatura secondo codici RAL e NCS. Griglia a nido d'ape per un effetto antiabbagliamento. Valore R9 molto elevato, per una resa cromatica dei rossi naturalmente satura.

BINARIO	IP 40 PROTEZIONE	CLASSE III	22W POTENZA
3000K CCT	95 CRI	36° FASCIO	Integrato DRIVER

GENERALI

Categoria	Proiettore a binario
Ambiente	Interno
Grado IP	IP40
Installazione	Binario Euro elettrificato
Potenza	22W
Temperatura colore	3000K
Resa cromatica (CRI)	95
R9	97
Flusso sorgente	2164lm
Flusso apparecchio	Vedi dati fotometrici

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	COB LED
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Lente PMMA, rifrattore
Angolo di fascio	36°


ELETTRICA

Alimentatore	A bordo
Alimentazione	220 VAC
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	350gr
Finitura	Alluminio tornito
Materiale	Alluminio
Rotazione	360°
Inclinazione	+/-30°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

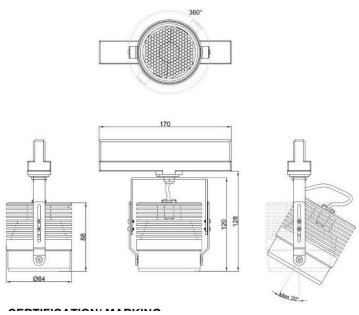

NOTE

- Dimmerabile con alimentatore remoto esterno a corrente costante.
- Driver da ordinare separatamente.
- Le caratteristiche meccaniche e ottiche sono completamente personalizzabili su richiesta.
- Disponibile nelle seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K.
- Disponibile con i seguenti angoli di fascio: 15°, 36°, 60°.
- BOZZA: le caratteristiche meccaniche e fisiche sono da confermare.