CANNON MSP SPRING

Proiettore a soffitto



Proiettore LED per controsoffitto orientabile per installazioni di illuminazione generale. Corpo in alluminio, lente in PMMA. Verniciature secondo codici RAL o NCS. Valore R9 molto elevato per una resa cromatica naturalmente satura dei rossi.

PLAFONE	IP 40	CLASSE III	12W
	PROTEZIONE		POTENZA
3000K	**98**	**15°**	**Remoto**
CCT	CRI	FASCIO	DRIVER

REGOLAZIONE · SU RICHIESTA **DALI**

GENERALI

Categoria	Proiettore a soffitto
Ambiente	Interno
Grado IP	IP40
Installazione	A soffitto con molla in acciaio
Potenza	12W
Temperatura colore	3000K
Resa cromatica (CRI)	98
R9	97
Flusso sorgente	1332Lm
Flusso apparecchio	Vedi dati fotometrici

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	LED COB
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Ottica rifrattiva
Angolo di fascio	15°


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	24Vdc
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	350gr
Finitura	Qualsiasi codice RAL e NCS
Materiale	Alluminio
Rotazione	+/- 180°
Inclinazione	90°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

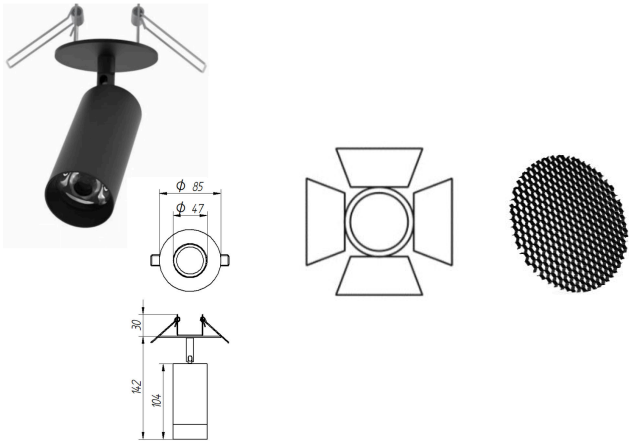

NOTE

- Le caratteristiche meccaniche e ottiche sono completamente personalizzabili.
- Disponibile con le seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K.
- Disponibile con i seguenti fasci luminosi: 15°, 25°, 40°, 60°.
- Dimmerabile DALI 2 su richiesta.

ACCESSORI E OPZIONI

- Opzionale: collare verniciato nero lucido per effetto antiabbagliamento.
- Finiture galvaniche opzionali (es. oro, nichel, brunitura).
- Opzionale: filtro antiabbagliamento a nido d'ape.
- Opzionale: alette paraluce.