MINI SET *Proiettore*



Proiettore LED completamente orientabile per installazione su binario. Corpo in alluminio, luce diretta. Driver a bordo.

BINARIO	IP 20 PROTEZIONE	12W POTENZA	3000K CCT
>90 CRI	15–60° FASCIO	Integrato DRIVER	

GENERALI

Categoria	Proiettore
Ambiente	Interno
Grado IP	IP20
Installazione	Su binario elettrificato standard
Potenza	12W
Temperatura colore	3000K
Resa cromatica (CRI)	>90
Flusso sorgente	1634Lm

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	COB LED
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Rifrattore
Angolo di fascio	15°/30°/60°


ELETTRICA

Alimentatore	A bordo
Classe di isolamento	Classe I

MECCANICA

Dimensioni	134 x Ø 52mm
Peso	240g
Finitura	Bianco
Materiale	Alluminio
Rotazione	359°
Inclinazione	+ 90°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

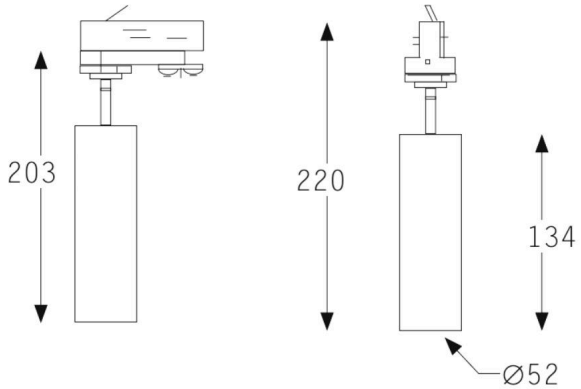

NOTE

- On/Off con alimentatore integrato.
- CRI97 su richiesta.